



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **103163** (13) **C2**
(51) МПК
H04L 29/02 (2006.01)
H04W 12/02 (2009.01)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВІНАХІД

(21) Номер заявки:	а 2010 03072	(72) Винахідник(и):	Ракушин Александр Степановіч (RU), Молодченко Микола Олексійович (UA), Молодченко Володимир Миколайович (UA)
(22) Дата подання заявки:	15.08.2008	(73) Власник(и):	Ракушин Александр Степановіч, ул. Железнякова, д. 4А, кв. 20, г. Белгород, 308023, Российская Федерация (RU), Молодченко Микола Олексійович, вул. Астрономічна, буд. 35, к. Е, кв. 18, м. Харків, 61085, Україна (UA), Молодченко Володимир Миколайович, вул. Астрономічна, буд. 35, к. Е, кв. 18, м. Харків, 61085, Україна (UA)
(24) Дата, з якої є чинними права на винахід:	25.09.2013	(74) Представник:	Молодченко Микола Олексійович
(31) Номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції:	2007131329	(56) Перелік документів, взятих до уваги експертизою:	Мур М. и др. Телекоммуникации. Руководство для начинающих. - СПб: БХВ-Питербург, 2003. - С.611 RU 2257681 C2; 27.07.2005 US 20050027866 A1; 03.02.2005 US 2007127418 A1; 07.06.2007
(32) Дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції:	17.08.2007		
(33) Код держави-учасниці Паризької конвенції, до якої подано попередню заявку:	RU		
(41) Публікація відомостей про заявку:	10.09.2010, Бюл.№ 17		
(46) Публікація відомостей про видачу патенту:	25.09.2013, Бюл.№ 18		
(86) Номер та дата подання міжнародної заявки, поданої відповідно до Договору РСТ	PCT/RU2008/000548, 15.08.2008		

(54) СПОСІБ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ МЕРЕЖІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ**(57) Реферат:**

Винахід дозволяє користувачеві мережі організовувати свій власний адресний простір і забезпечує захист від несанкціонованої розсилки інформації. Спочатку у пристрої користувача, що приймає інформацію, формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, відсилають ці повідомлення на адресу проміжного пристрою мережі, в якому запам'ятовують повідомлення та мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію. Потім у пристрої користувача, який передає інформацію, формують інформаційне повідомлення та повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та відсилають ці повідомлення на адресу проміжного пристрою мережі. У проміжному пристрої порівнюють повідомлення про особу користувача, одержане від користувача, який передає інформацію, з раніше одержаними повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, визначають за наслідками порівняння адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та відсилають повідомлення, сформовані користувачем, який передає інформацію, на адресу пристрою користувача, що приймає інформацію.

UA 103163 C2

Винахід відноситься до галузі телекомунікація і переважно може бути використаний у мережах передачі даних типу Інтернету.

ПОПЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ТЕХНІКИ

Відомий спосіб персонального виклику абонента телефонної мережі (варіанти), патент Росії 2257681, Бюл. №21 від 27.07.2005, в якому згідно з одним варіантом способу абонент, що викликається (у іншому варіанті - що викликає), формує повідомлення про особу користувача, що викликається, та передає його в телефонну мережу. У телефонній мережі запам'ятовують це повідомлення та номер кінцевого пристрою, з якого воно надійшло. Потім викликаючий (у іншому варіанті - що викликається) абонент формує повідомлення про особу абонента, що викликається, та передає його в телефонну мережу. У телефонній мережі порівнюють одержане повідомлення з тим, що запам'ятали раніше, при позитивному результаті порівняння визначають номери відповідних кінцевих пристроїв та установлюють канал зв'язку між абонентами.

Відомий спосіб дозволяє здійснити виклик абонента, не маючи інформації про його телефонний номер або місцезнаходження, та забезпечує найбільшу міру індивідуальної свободи вибору й обмеження викликів, що надходять, але це технічне рішення відноситься до телефонії та може бути використане на квазіелектронних і цифрових телефонних станціях у мережах із комутацією каналів.

Відомий спосіб (прототип) передачі інформації в мережах передачі даних (Мур М., Прітські Т., Ріггс Д., Сауфвік П. "Телекомунікації. Керівництво для початківців", - Спб: БХВ-Петербург, 2005, с 510-511), заснований на тому, що у пристрої користувача, який передає інформацію, спочатку формують спеціальне доменне ім'я пристрою користувача, що приймає інформацію, формують адресу мережі спеціального проміжного пристрою мережі передачі даних (сервера доменних імен), та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних. На сервері доменних імен одержують ці повідомлення, визначають адресу мережі пристрою користувача, який передав інформацію, визначають за доменним ім'ям мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та відсилають це повідомлення на адресу пристрою користувача, що передав інформацію, потім у пристрої користувача, що передав інформацію, формують повідомлення для користувача, що приймає інформацію, формують мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних. Проміжні пристрої мережі передачі даних

наприклад, шлюзи та маршрутизатори, приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що передав інформацію, визначають мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та маршрутизують прийняті повідомлення на адресу пристрою користувача, що приймає інформацію.

Відомий спосіб, за рахунок використання доменних імен, полегшує користувачеві запам'ятовування мережних адрес, заданих багатомірними числами, але він не забезпечує технічних умов для зручного й довільного вибору користувачем свого адресного простору. Символьні імена або мнемонічні номери доменної адресації мають сувору ієрархію та взаємно однозначну відповідність із цифровим адресним полем IP протоколу. Користувач не має технічної можливості для самостійної організації власного адресного простору й довільної зміни адрес і правил передачі повідомлень за цими адресами. Це зменшує його захищеність від несанкціонованої та небажаної розсилки інформації на його адресу.

РОЗКРИТТЯ ВІНАХОДУ

Спосіб персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних полягає в тому, що спочатку у пристрої одного, що приймає інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації (про готовність до прийому інформації), формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують адресу проміжного пристрою мережі передачі даних і відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, визначають адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, запам'ятовують у базі даних проміжного пристрою ознаку інформації, адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, й одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, потім у пристрої іншого, що передає інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про передачу інформації, формують повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, формують інформаційне повідомлення для користувача, що приймає інформацію, формують

адресу проміжного пристрою мережі передачі даних і відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що передає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, порівнюють повідомлення про

особу користувача що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, що передає інформацію, з раніше отриманими від користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, визначають за наслідками порівняння адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та відсилають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що передає інформацію, до мережі передачі даних на адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, у пристрої користувача, що приймає інформацію, приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що передає інформацію, запам'ятовують у базі даних для користувача, що приймає інформацію, інформаційне повідомлення, одержане від пристрою користувача, що передає інформацію.

Для заявленого способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних істотне значення має послідовність виконання операцій і умови їх виконання, тому для адекватнішого опису технічного рішення формулювання сукупності ознак виконане без розділення на обмежувальну і відмінну частини.

Під час здійснення заявленого способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних можуть бути одержані наступні технічні результати:

1. Створення технічних умов, що дозволяють кожному користувачеві мережі передачі даних самостійно організовувати свій власний адресний простір і свої власні правила прийому інформації, які не залежать від номерних і адресних планів організації мережі передачі даних.

2. Створення технічних умов для захисту користувача мережі передачі даних від небажаної для нього або несанкціонованої ним розсіпки інформації за рахунок самостійної організації власного адресного простору й довільної зміни вибраних користувачем адрес і правил передачі повідомлень за цими адресами.

3. Створення технічних умов для підвищення ефективності захисту користувача мережі передачі даних від небажаної для нього або несанкціонованої ним розсіпки інформації за рахунок забезпечення можливості структуризації свого адресного простору шляхом одночасного введення декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

4. Створення технічних умов для забезпечення незалежності адресного простору користувачів від технічного адресного простору мережних елементів, що дозволяє довільно й оперативно змінювати топологію або технічну адресацію мереж передачі даних.

5. Створення технічних умов для зменшення впливу суворої ієрархічної номерної та доменної адресації на кількість користувачів мережі передачі даних і способи їх ідентифікації в мережному просторі.

Операції формування у пристрої користувача, що приймає інформацію, одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, забезпечують створення адресного простору користувача, що приймає інформацію. Ці повідомлення є адресами, що ідентифікують користувача, що приймає інформацію, оскільки у пристрої користувача, що передавав інформацію, для передачі повідомлення користувачеві, що приймає інформацію, виконується операція формування одного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, при цьому мережна адреса пристрою користувача, що приймає інформацію, не формується.

Операції формування адрес проміжних пристроїв мережі передачі даних виконуються згідно з установленим для певної мережі протоколом мережного рівня. Завданням цих адрес є одноразова технічна операція настройки пристрою користувача або проміжного пристрою мережі та не впливає на характеристики технічних результатів, що забезпечують користувачеві можливість створення власного адресного простору й забезпечення його незалежності від технічної мережної адресації.

Операції запам'ятовування, порівняння, формування й передачі повідомлень у проміжних пристроях мережі передачі даних забезпечують передачу інформації за мережною адресою пристрою користувача, що приймає інформацію, тільки в певному випадку збігу повідомлень, одержаних від відповідних пристроїв користувачів. На відміну від аналогічних відомих способів передачі інформації в мережі передачі даних, успішна передача інформації можлива тільки у тому випадку, коли користувач, що передає інформацію, знає одне з тих повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, які сформовані у пристрої користувача, що приймає інформацію, та які запам'ятали в одному з проміжних пристроїв мережі передачі даних.

Повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, вибираються та ¹ формуються цим користувачем самостійно й абсолютно незалежно від технічного адресного простору мережі передачі даних (під технічним адресним простором розуміється прийнята в мережі система адресації пристроїв користувачів і проміжних пристроїв або вузлів цієї мережі).

Усі заявлені технічні результати, за винятком результату під номером три, досягаються при реалізації всієї сукупності ознак способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних, включаючи будь-яку з альтернатив, пов'язаних із формуванням одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію. Під час формування більш одного повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, досягається додатковий технічний результат, пов'язаний зі створенням технічних умов для підвищення ефективності захисту користувача мережі передачі даних від і небажаної для нього або несанкціонованої ним розсіпки інформації за рахунок забезпечення можливості структуризації свого адресного простору шляхом одночасного введення декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію. Під час оголошення готовності до прийому інформації одночасно за декількома адресами (повідомленням про особу користувача, що приймає інформацію) користувач мережі передачі даних має можливість уведення для різних груп користувачів різних адрес-повідомлень і тим самим має можливість зручним для себе способом розділити вхідні потоки інформації.

Суть винаходу за п. 2 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, у пристрої користувача, що приймає інформацію, перед формуванням одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для існуючої мережі передачі даних кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, а потім формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити унікальність кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, в порівнянні з аналогічними за призначенням повідомленнями інших користувачів. Установлення унікальності повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, може бути виконано будь-яким способом, наприклад, шляхом запиту через мережу передачі даних спеціального сервера, що зберігає базу даних всіх зареєстрованих повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, або шляхом перевірки вибраних повідомлень про особу під час реєстрації користувача як клієнта мережі передачі даних.

Суть винаходу за п. 3 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, у пристрої користувача мережі передачі даних, що передає інформацію, додатково формують повідомлення про особу користувача, що передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити користувачеві, що приймає інформацію, розширити арсенал засобів для завдання умов прийому інформації і виключити прийом інформації від анонімних користувачів.

Суть винаходу за п. 4 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 3, у пристрої користувача, що передає інформацію, перед формуванням повідомлення про особу користувача, що передає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для існуючої мережі передачі даних повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, а потім формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити унікальність повідомлення про персону користувача, який передає інформацію, в порівнянні з аналогічними за призначенням повідомленнями інших користувачів. Установлення унікальності повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, може бути виконано будь-яким способом, наприклад, шляхом запиту через мережу передачі даних спеціального сервера, що зберігає базу даних всіх зареєстрованих повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, або шляхом перевірки вибраних повідомлень про особу при реєстрації користувача як клієнта мережі передачі даних.

Суть винаходу за п. 5 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, у пристрої користувача, що приймає інформацію, додатково формують код персонального рахунку

користувача, що приймає інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а у проміжному пристрої додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад, під час реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, яке співпадає хоч би з одним одержаним повідомленням про особу користувача, що приймає інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, що приймає інформацію, використовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, і правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, в мережу передачі даних, а при не збіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити правомочність користувача, що приймає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, як свою персональну адресу та правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних.

Суть винаходу за п. 6 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 3, у пристрої користувача, що передає інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, що передає інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а у проміжному пристрої додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад, під час реєстрації, зафіксоване в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, що передає інформацію, яке співпадає з одержаним повідомленням про особу користувача, що передає інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, що передає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, що передає інформацію, та правомочність доступу користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних, а при не збіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити правомочність користувача, який передає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, як повідомлення про свою персону та правомочність доступу користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних.

Суть винаходу за п. 7 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, у пристрої користувача, що приймає інформацію, додатково запам'ятовують сформовані повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, а після одержання інформації від користувача, який передає інформацію, додатково спочатку порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передає інформацію, з повідомленнями, що раніше запам'ятали, про особу користувача, що приймає інформацію, та у разі не збігання порівнюваних повідомлень відкидають одержану інформацію, а у разі збігу порівнюваного повідомлення з одним, що запам'ятали раніше, потім уже запам'ятовують у базі даних для користувача, що приймає інформацію, інформаційне повідомлення, одержане від користувача, який передає інформацію.

Сукупність ознак даного способу створює технічні умови для додаткової диференціації і вхідної інформації користувачем, що приймає інформацію, а також, забезпечує умови для використання різними користувачами одного й того ж пристрою мережі передачі даних.

Суть винаходу за п. 8 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, у пристрої користувача, який передає інформацію, додатково формують повідомлення про процес обробки переданого інформаційного повідомлення та відсилають його разом із іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а у пристрої користувача, що приймає інформацію, після одержання повідомлень, сформованих у пристрої користувача, який передає інформацію, запам'ятовують повідомлення про процес обробки інформаційного повідомлення та використовують його при аналізі подальших інформаційних повідомлень для пристрою користувача, що приймає інформацію.

Сукупність ознак даного способу створює технічні умови, які забезпечують можливість одночасної передачі між користувачами інформації, що відноситься до різних процесів обробки у пристрої користувача, наприклад, можливість одночасної передачі текстової, голосової та відео інформації.

Суть винаходу за п. 9 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 8, додатково сформоване у пристрої користувача, який передає інформацію, повідомлення про процес

обробки інформації включають до адресної частини повідомлень, що відправляються в мережу передачі даних.

Сукупність ознак даного способу створює технічні умови для прискореного, на нижчому рівні мережної архітектури, розпізнавання пристроєм користувача процесу обробки вхідної інформації.

Суть винаходу за п. 10 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, під час передачі повідомлень від пристрою користувача до проміжного пристрою мережі передачі даних і під час передачі повідомлень від проміжного пристрою мережі передачі даних до пристрою користувача спочатку встановлюють з'єднання між пристроями мережі передачі даних, а потім передають повідомлення.

Сукупність ознак даного способу забезпечує вищий ступінь надійності та вищу якість обслуговування під час доставки інформації від одного пристрою мережі передачі даних до іншого.

Суть винаходу за п. 11 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 6, у пристрої користувача, що приймає інформацію, одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують згідно з певною формою представлення даних, у проміжному пристрої мережі передачі даних після позитивного результату порівняння повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержаного від пристрою користувача, який передає інформацію, з раніше одержаними від користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку порівнюють форму представлення даних у повідомленні про особу користувача, який передає інформацію, з формою представлення даних у отриманому від пристрою користувача, який передає інформацію, повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, у разі не збігання форми представлення даних у повідомленні про особу користувача, який передає інформацію, з формою представлення даних у повідомленні про персону користувача, що приймає інформацію, визначають у базі даних проміжного пристрою за кодом персонального рахунку користувача, який передає інформацію, наявність інших повідомлень цього користувача про особу користувача, який передає інформацію, за наявності інших повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, визначають збіг їх форми представлення даних із формою представлення даних у повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, у разі збігу форм представлення даних у відповідних повідомленнях про особу користувача, що приймає інформацію, та про особу користувача, який передає інформацію, формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, форма представлення якого співпадає з формою представлення повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та потім уже визначають за наслідками порівняння адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та відсилають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передає інформацію, та повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, форма представлення якого співпадає з формою представлення повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, у мережу передачі даних на адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, у разі відсутності інших повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, в базі даних проміжного пристрою або у разі не збігання інших повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, за формою представлення даних із формою представлення даних у повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, відкидають інформацію, одержану від пристрою користувача, який передає інформацію.

Сукупність ознак даного способу підвищує ефективність захисту користувача, що приймає інформацію, від розсіпки несанкціонованій інформації іншими користувачами.

Суть винаходу за п. 12 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, у пристрої користувача, що приймає інформацію, при зміні режиму роботи пристрою користувача формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про зняття готовності до прийому інформації, формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують адресу проміжного пристрою мережі передачі даних і відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, знаходять у базі даних за повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, раніше одержані повідомлення, що запам'ятали, і змінюють зміст записів.

Сукупність ознак даного способу створює технічні умови для обмеження операцій розсилки інформації в мережі передачі даних при зміні режиму роботи пристрою користувача, що приймає інформацію, наприклад, при вимкненні пристрою цього користувача від мережі передачі даних.

5 Суть винаходу за п. 13 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, у проміжному пристрої мережі передачі даних при негативному результаті порівняння повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержаного від пристрою користувача, який передає інформацію, з раніше одержаними повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, додатково порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від користувача, який передає інформацію, з тією, що запам'ятали раніше, в базі даних, наприклад, під час реєстрації, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, при негативному результаті порівняння відкидають інформацію, одержану від пристрою користувача, який передає інформацію, при позитивному результаті порівняння запам'ятовують інформацію, одержану від пристрою користувача, який передає інформацію, визначають адресу пристрою користувача, який передає інформацію, формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про результати передачі інформації, формують повідомлення для користувача, який передає інформацію, та відсилають це повідомлення до мережі передачі даних на адресу пристрою користувача, який передає інформацію.

Сукупність ознак даного способу в тому окремому випадку, коли інформація для користувача, що приймає інформацію, одержана у проміжному пристрої до моменту часу оголошення цим користувачем готовності до прийому інформації, створює технічні умови для одержання цієї інформації користувачем, що приймає інформацію, відразу після оголошення ним готовності до прийому інформації, та забезпечує інформування користувача, який передає інформацію, про запам'ятовування його повідомлень у проміжному пристрої мережі передачі даних.

КОРОТКИЙ ОПИС КРЕСЛЕНЬ

Опис винаходу пояснюється одним графічним зображенням пристроїв мережі передачі даних, що беруть участь у персональній передачі інформації між користувачами. Лінії зв'язку між пристроями, представленими на фігурі носять умовний характер, показуючи, що між певними пристроями в мережі передачі даних здійснюється передача інформації, при цьому реальний канал зв'язку може містити будь-яку кількість проміжних пристроїв, що виконують роль маршрутизаторів.

ВАРІАНТ ЗДІЙСНЕННЯ ВІНАХОДУ

На графічному зображенні показані пристрої мережі передачі даних, що беруть участь у здійсненні способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних.

Спочатку у пристрої 1 одного, що приймає інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації (про готовність до прийому інформації), формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують адресу проміжного пристрою 2 мережі передачі даних і відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних.

Між пристроєм 1 користувача, що приймає інформацію, і проміжним пристроєм 2 мережі передачі даних може знаходитися будь-яка кількість проміжних пристроїв, які здійснюють процес доставки окремих пакетів інформації (здійснюють маршрутизацію) від пристрою 1 до пристрою 2.

У проміжному пристрої 2 мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, визначають адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, запам'ятовують у базі даних проміжного пристрою 2 ознаку інформації, адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, та одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

Потім у пристрої 3 іншого, який передає інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації (про передачу інформації), формують повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, формують інформаційне повідомлення для користувача, що приймає інформацію, формують адресу проміжного пристрою 2 мережі передачі даних і відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних.

Між пристроєм 3 користувача, який передає інформацію, та проміжним пристроєм 2 мережі передачі даних може знаходитися будь-яка кількість проміжних пристроїв, які здійснюють процес доставки окремих пакетів інформації (здійснюють маршрутизацію) від пристрою 3 до пристрою 2.

У проміжному пристрої 2 мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої 3 користувача, який передає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою 3 користувача, який передає інформацію, з раніше одержаними від користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, визначають за наслідками порівняння адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, формують адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, та відсилають повідомлення, сформовані у пристрої 3 користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних на адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, приймають повідомлення, сформовані у пристрої 3 користувача, який передає інформацію, запам'ятовують у базі даних для користувача, що приймає інформацію, інформаційне повідомлення, одержане від користувача, який передає інформацію.

Операція формування одного або декількох повідомлень про особу користувача виконується на рівні представлення цифрових даних, формат представлення яких дозволяє визначити дані, що відносяться до кожного конкретного повідомлення, наприклад, шляхом унесення до цифрового сигналу міток, що розділяють. Цифрові дані, що представляють повідомлення про особу користувача, можуть бути одержані в результаті перетворення на цифровий сигнал текстової, символної, графічної, звукової або іншої для сприйняття користувача інформації, сформованої або вибраної цим користувачем як ідентифікатора його особи у просторі мережі передачі даних.

Ознака переданої інформації має обмежене число значень, відповідних призначенню переданої інформації, наприклад, "повідомлення про готовність до прийому інформації" або "повідомлення про передачу інформації". Тому операція формування повідомлення про ознаку переданої інформації може бути реалізована різними способами, наприклад, введенням певного цифрового сигналу в певне місце в загальному форматі представлення цифрових даних, сформованих у пристрої користувача.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 2 формули винаходу дозволяє забезпечити унікальність кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, в порівнянні з аналогічними за призначенням повідомленнями інших користувачів. Для цього у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, перед формуванням одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для існуючої мережі передачі даних кожного з

повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, а потім уже формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

Установлення унікальності повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, може бути виконано будь-яким способом, наприклад, шляхом запиту через мережу передачі даних спеціального сервера, що зберігає базу даних усіх зареєстрованих повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, або шляхом перевірки вибраних повідомлень про особу під час реєстрації користувача як клієнта мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 3 формули винаходу дозволяє користувачеві, що приймає інформацію, розширити арсенал засобів для завдання умов прийому інформації і виключити прийом інформації від анонімних користувачів. Для цього у пристрої 3 користувача мережі передачі даних, який передає інформацію, додатково формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 4 формули винаходу дозволяє забезпечити унікальність повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, в порівнянні з аналогічними за призначенням повідомленнями інших користувачів. Для цього у пристрої 3 користувача, який передає інформацію, перед формуванням повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для існуючої мережі передачі даних повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, а потім формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних. Установлення унікальності повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, може бути виконано будь-яким способом, наприклад, шляхом запиту

через мережу передачі даних спеціального сервера, що зберігає базу даних усіх зареєстрованих повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, або шляхом перевірки вибраних повідомлень про особу під час реєстрації користувача як клієнта мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 5 формули винаходу дозволяє забезпечити правомочність користувача, що приймає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, як свою персональну адресу та правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних. Для цього у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, що приймає інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а у проміжному пристрої 2 додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад, під час реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, яке співпадає хоч би з одним одержаним повідомленням про особу користувача, що приймає інформацію, при збігу порівнюваних кодів встановлюють правомочність користувача, що приймає інформацію, використовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних, а при не збіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 6 формули винаходу дозволяє забезпечити правомочність користувача, який передає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, як повідомлення про свою особу та правомочність доступу користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних. Для цього у пристрої 3 користувача, який передає інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, який передає інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а у проміжному пристрої 2 додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад, під час реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, що співпадає з одержаним повідомленням про особу користувача, який передає інформацію, при збігу порівнюваних кодів встановлюють правомочність користувача, який передає інформацію, використовувати повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та правомочність доступу користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних, а при не збіганні порівнюваних кодів відкидають отриману інформацію.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 7 формули винаходу створює технічні умови для додаткової диференціації вхідної інформації користувачем, що приймає інформацію, а також забезпечує умови для використання різними користувачами одного й того ж пристрою мережі передачі даних. Для цього у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, додатково запам'ятовують сформовані повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, а після отримання інформації від пристрою 3 користувача, який передає інформацію, додатково спочатку порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою 3 користувача, який передає інформацію, з повідомленнями, що раніше запам'ятали, про особу користувача, що приймає інформацію, та у разі не збігання порівнюваних повідомлень відкидають одержану інформацію, а у разі збігу порівнюваного з одним, що запам'ятали раніше, повідомленням потім уже запам'ятовують у базі даних для користувача, що приймає інформацію, інформаційне повідомлення, одержане від пристрою 3 користувача, який передає інформацію.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 8 формули винаходу створює технічні умови, які забезпечують можливість одночасної передачі між користувачами інформації, що відноситься до різних процесів обробки у пристрої користувача, наприклад, можливість одночасної передачі текстової, голосової та відео інформації. Для цього у пристрої 3 користувача, який передає інформацію, додатково формують повідомлення про процес обробки

переданого інформаційного повідомлення та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, після одержання повідомлень, сформованих у пристрої 3 користувача, який передає інформацію, запам'ятовують повідомлення про процес обробки інформаційного повідомлення та використовують його при аналізі подальших інформаційних повідомлень для пристрою 1 користувача, що приймає інформацію.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 9 формул винаходу створює технічні умови для прискореного, на нижчому рівні мережної архітектури, розпізнавання пристроєм користувача процесу обробки вхідної інформації. Для цього додатково сформоване у пристрої 3

користувача, який передає інформацію, повідомлення про процес обробки інформації включають до адресної частини повідомлень, що відправляються до мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 10 формули винаходу забезпечує вищий ступінь надійності та вищу якість обслуговування під час доставки інформації від одного пристрою мережі передачі даних до іншого. Для цього під час передачі повідомлень від пристрою 1 або 3 користувача до проміжного пристрою 2 мережі передачі даних і під час передачі повідомлень від проміжного пристрою 2 мережі передачі даних до пристрою 1 або 3 користувача спочатку установлюють з'єднання між відповідними пристроями мережі передачі даних, а потім передають повідомлення.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 11 формули винаходу підвищує ефективність захисту користувача, що приймає інформацію, від розсилки несанкціонованої інформації іншими користувачами. Для цього у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують згідно з певною формою представлення даних, наприклад, шляхом уведення певних цифрових міток до тіла повідомлення для виділення певних частин повідомлення про особу користувача, що містять інформацію про прізвище, ім'я, посаду користувача, або вказують на використання фотографії як повідомлення про особу користувача. У проміжному пристрої 2 мережі передачі даних після позитивного результату порівняння повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержаного від пристрою 3 користувача, який передає інформацію, з раніше одержаними від користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку порівнюють форму представлення даних у повідомленні про особу користувача, який передає інформацію, з формою представлення даних в одержаному від пристрою 3 користувача, який передає інформацію, повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, у разі не збігання форми представлення даних у повідомленні про особу користувача, який передає інформацію, з формою представлення даних у повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, визначають у базі даних проміжного пристрою 2 за кодом персонального рахунку користувача, який передає інформацію, наявність інших повідомлень цього користувача про особу користувача, який передає інформацію, за наявності інших повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, визначають збіг їх форми представлення даних із формою представлення даних у повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, у разі збігу форм представлення даних у відповідних повідомленнях про особу користувача, що приймає інформацію, та про особу користувача, який передає інформацію, формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, форма представлення якого співпадає з формою представлення повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та потім уже визначають за наслідками порівняння адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, формують адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, та відсилають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передає інформацію, та повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, форма представлення якого співпадає з формою представлення повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних на адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, у разі відсутності інших повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, в базі даних проміжного пристрою або у разі не збігання інших повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, за формою представлення даних із формою представлення даних у повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, відкидають інформацію, одержану від пристрою 3 користувача, який передає інформацію.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 12 формули винаходу створює технічні умови для обмеження операцій розсилки інформації до мережі передачі даних при зміні режиму роботи пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, наприклад, при вимкненні пристрою цього користувача від мережі передачі даних. Для цього у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, при зміні режиму роботи пристрою 1 користувача формують повідомлення про ознаку переданої інформації (про зняття готовності до прийому інформації), формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують адресу проміжного пристрою 2 мережі передачі даних та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у проміжному пристрої 2 мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, знаходять у базі даних за повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, раніше одержані повідомлення, що запам'ятали, та змінюють зміст записів. Операція зміни змісту записів полягає, наприклад, у зміні в базі даних мітки ("прапорця") готовності до прийому

інформації в рядку запису повідомлення або ряду повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 13 формули винаходу в тому окремому випадку, коли інформація для пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, одержана у проміжному пристрої 2 до моменту часу оголошення цим користувачем готовності до прийому

інформації, створює технічні умови для одержання цієї інформації користувачем, що приймає інформацію, відразу після оголошення ним готовності до прийому інформації, й забезпечує інформування користувача, який передає інформацію, про запам'ятовування його повідомлень у проміжному пристрої 2 мережі передачі даних. Для цього у проміжному пристрої 2 мережі передачі даних при негативному результаті порівняння повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержаного від пристрою користувача, який передає інформацію, з раніше одержаними повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, додатково порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою 3 користувача, який передає інформацію, з тими, що раніше запам'ятали, у базі даних, наприклад, при реєстрації, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, при негативному результаті порівняння відкидають інформацію, одержану від пристрою 3 користувача, який передає інформацію, при позитивному результаті порівняння запам'ятовують інформацію, одержану від пристрою 3 користувача, який передає інформацію, визначають адресу пристрою 3 користувача, який передає інформацію, формують повідомлення про ознаку переданої інформації (про результати передачі інформації), формують повідомлення для користувача, який передає інформацію, та передають це повідомлення до мережі передачі даних на адресу пристрою 3 користувача, який передає інформацію.

ПРОМИСЛОВА ЗАСТОСОВНІСТЬ

Для досягнення всіх заявлених технічних результатів не мають істотного значення технології, протоколи й конкретні характеристики організації передачі інформації в мережі передачі даних. Посилання на конкретні способи та пристрої формування операцій способу призначені тільки для ілюстрації справжнього винаходу. У межах обсягу пунктів формули винаходу можуть застосовуватися будь-які технічні засоби, що здійснюють функції ознак формули та що дозволяють досягти необхідних для цих функцій результатів.

ФОРМУЛА ВІНАХОДУ

1. Спосіб персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних, що полягає в тому, що спочатку у пристрої одного, який приймає інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про готовність до прийому інформації, формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують адресу проміжного пристрою мережі передачі даних та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, визначають адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, запам'ятовують у базі даних проміжного пристрою ознаку інформації, адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, й одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, потім у пристрої іншого, який передає інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про передачу інформації, формують повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, формують інформаційне повідомлення для користувача, що приймає інформацію, формують адресу проміжного пристрою мережі передачі даних і відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передає інформацію, з раніше одержаними від користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, визначають за наслідками порівняння адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та відсилають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних на адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, у пристрої користувача, що приймає інформацію, приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передає інформацію,

запам'ятовують у базі даних для користувача, що приймає інформацію, інформаційне повідомлення, одержане від пристрою користувача, який передає інформацію.

2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача, що приймає інформацію, перед формуванням одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для існуючої мережі передачі даних кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, а потім формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

3. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача мережі передачі даних, який передає інформацію, додатково формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

4. Спосіб за п. 3, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача, який передає інформацію, перед формуванням повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для існуючої мережі передачі даних повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, а потім формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

5. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача, що приймає інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, що приймає інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а у проміжному пристрої додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад, при реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, яке співпадає хоч би з одним одержаним повідомленням про особу користувача, що приймає інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, що приймає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних, а при незбіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

6. Спосіб за п. 3, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача, який передає інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, який передає інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а у проміжному пристрої додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад при реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, яке співпадає з одержаним повідомленням про особу користувача, який передає інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, який передає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, який передавав інформацію, та правомочність доступу користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних, а при незбіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

7. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача, що приймає інформацію, додатково запам'ятовують сформовані повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, а після одержання інформації від користувача, який передає інформацію, додатково спочатку порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передає інформацію, з повідомленнями, що раніше запам'ятали, про персону користувача, що приймає інформацію, та у разі незбігання порівнюваних повідомлень відкидають одержану інформацію, а у разі збігу порівнюваного повідомлення з одним, що запам'ятали раніше, потім уже запам'ятовують у базі даних для користувача, що приймає інформацію, інформаційне повідомлення, одержане від користувача, який передає інформацію.

8. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, у пристрої користувача, який передає інформацію, додатково формують повідомлення про процес обробки переданого інформаційного до мережі передачі даних, а у пристрої користувача, що приймає інформацію, після одержання повідомлень, сформованих у пристрої користувача, який передає інформацію, запам'ятовують повідомлення про процес обробки інформаційного повідомлення та використовують його при аналізі подальших інформаційних повідомлень для пристрою користувача, що приймає інформацію.


9. Спосіб за п. 8, який **відрізняється** тим, що додатково сформоване у пристрої користувача, який передає інформацію, повідомлення про процес обробки інформації включають до адресної частини повідомлень, що відправляються до мережі передачі даних.

10. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що при передачі повідомлень від пристрою користувача до проміжного пристрою мережі передачі даних і при передачі повідомлень від проміжного пристрою мережі передачі даних до пристрою користувача спочатку установлюють з'єднання між пристроями мережі передачі даних, а потім передають повідомлення.

5 11. Спосіб за п. 6, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача, що приймає інформацію, одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують згідно з певною формою представлення даних, у проміжному пристрої мережі передачі даних після позитивного результату порівняння повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержаного від пристрою користувача, який передає інформацію, з раніше
10 одержаними від користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку порівнюють форму представлення даних у повідомленні про особу користувача, який передає інформацію, з формою представлення даних у одержаному від пристрою користувача, який передає інформацію, повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, у разі незбігання форми представлення даних у
15 повідомленні про особу користувача, який передає інформацію, з формою представлення даних у повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, визначають у базі даних проміжного пристрою за кодом персонального рахунку користувача, який передає інформацію, наявність інших повідомлень цього користувача про особу користувача, який передає
інформацію, за наявності інших повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, визначають збіг їх форми представлення даних із формою представлення даних у повідомленні
20 про особу користувача, що приймає інформацію, у разі збігу форм представлення даних у відповідних повідомленнях про особу користувача, що приймає інформацію, та про особу користувача, який передає інформацію, формують повідомлення про особу користувача, який
передає інформацію, форма представлення якого співпадає з формою представлення
25 повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та потім уже визначають за наслідками порівняння адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та відсилають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передавав інформацію, та повідомлення про особу
користувача, який передав інформацію, форма представлення якого співпадає з формою
30 представлення повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних на адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, у разі відсутності інших повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, в базі даних проміжного
пристрою або у разі незбігання інших повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, за формою представлення даних з формою представлення даних у повідомленні
35 про особу користувача, що приймає інформацію, відкидають інформацію, одержану від пристрою користувача, який передає інформацію.

12. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача, що приймає інформацію, при зміні режиму роботи пристрою користувача формують повідомлення про ознаку переданої
інформації, про зняття готовності до прийому інформації, формують одне або декілька
40 повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують адресу проміжного пристрою мережі передачі даних і відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у
пристрої користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, знаходять у базі даних за
45 повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, раніше одержані повідомлення, що запам'ятали, та змінюють зміст записів.

13. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що у проміжному пристрої мережі передачі даних при негативному результаті порівняння повідомлення про особу користувача, що приймає
інформацію, одержаного від пристрою користувача, який передає інформацію, з раніше
50 одержаними повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, додатково порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від користувача, який передає інформацію, з тими, що запам'ятали раніше, в базі даних, наприклад, при реєстрації, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, при негативному результаті порівняння відкидають інформацію, одержану від пристрою
55 користувача, який передає інформацію, при позитивному результаті порівняння запам'ятовують інформацію, одержану від пристрою користувача, який передає інформацію, визначають адресу пристрою користувача, який передає інформацію, формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про результати передачі інформації, формують повідомлення для користувача, який передає інформацію, та передають це повідомлення до мережі передачі
60 даних на адресу пристрою користувача, який передає інформацію.

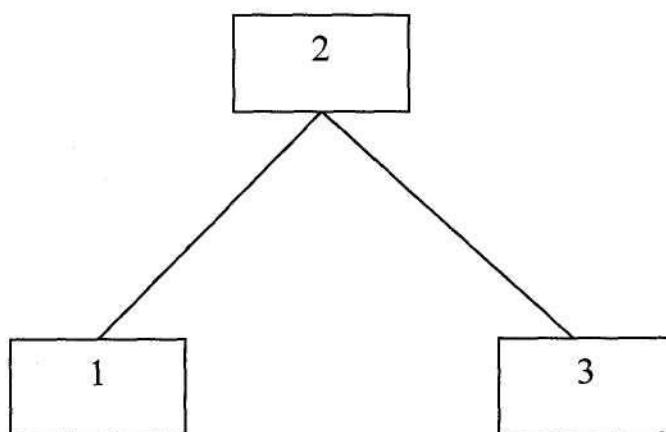

Комп'ютерна верстка І. Скворцова

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601