



УКРАЇНА

(19) UA (11) 30162 (13) U
(51) МПК (2006)
G01L 1/16
G01P 15/09

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) П'ЕЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН

1

2

(21) u200712641

(22) 14.11.2007

(24) 11.02.2008

(72) ШАРАПОВ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, UA,
СОТУЛА ЖАННА ВАСИЛІВНА, UA, ШАРАПОВА
ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА, UA

(73) ШАРАПОВ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, UA

(56)

(57) П'єзоелектричний перетворювач механічних
величин, що містить дисковий п'єзоелемент з

електродами у вигляді кілець і дисків та з'єднану з
ним металеву пластину, який відрізняється тим,
що на металевій пластині виконано заглиблення,
діаметр якого d_3 більше діаметра d_d дискового
електрода $d_3 > d_d$, один електрод у вигляді кільця
з'єднаний з вихідним проводом перетворювача,
другий - з загальним проводом схеми, до
п'єзоелемента підключений також резистор, один
вивід якого з'єднаний з вихідним проводом, а
другий - з електродом у вигляді диска.

Корисна модель належить до
вимірювальної техніки та може використовуватися
у промисловості та лабораторній практиці.

Відомий п'єзоелектричний перетворювач
механічних величин, який містить дисковий
п'єзоелемент з електродами у вигляді кілець і
дисків та з'єднану з ним металеву пластину [Див.
Патент України №61501U, G01L/16, G01P15/09,
опубл. 2003, Бюл. №11].

Недоліком цього перетворювача є нелінійність
амплітудно-частотної характеристики (АЧХ).

Відомий п'єзоелектричний перетворювач
механічних величин, що містить дисковий
п'єзоелемент з електродами у вигляді кілець і
дисків та з'єднану з ним металеву пластину [Див.
Патент України №65037U, G01L/16, G01P15/09,
опубл. 2004, Бюл. №3].

Недоліком цього перетворювача є нелінійність
АЧХ.

Вказаний перетворювач найбільш близький по
технічній сутності до того, який заявляється,
вибраний в якості прототипу.

В основу корисної моделі поставлена задача
вдосконалення п'єзоелектричного перетворювача
шляхом закріплення п'єзоелемента на металевій
пластині, а також з'єднання, вихідних електродів
п'єзоелемента через резистор.

П'єзоелектричний перетворювач механічних
величин, що заявляється, містить дисковий
п'єзоелемент з електродами у вигляді кілець і
дисків та з'єднану з ним металеву пластину.

Пропонований перетворювач відрізняється
тим, що на металевій пластині виконано

заглиблення, діаметр якого d_3 більше діаметру d_d
дискового електрода $d_3 > d_d$, один електрод у
вигляді кільця з'єднаний з вихідним проводом
перетворювача, другий - з загальним проводом
схеми, до п'єзоелемента підключений також
резистор, один вивід якого з'єднаний з вихідним
проводом, а другий - з електродом у вигляді диска.

Кожна з вказаних відмінних ознак є
необхідною, а всі разом - достатніми для
досягнення технічного результату.

Технічним результатом корисної моделі є
підвищення лінійної АЧХ.

Корисна модель пояснюється кресленнями,
де:

- на Фіг.1 - показана схема перетворювача, що
заявляється;

- на Фіг.2 показана АЧХ перетворювача, що
пропонується (крива 1), а також відомого
перетворювача (крива 2).

Перетворювач механічних величин містить
п'єзоелемент 1 з електродами у вигляді кілець 2, 3
та дисків 4, 5 та металеву пластину 6, яка має
заглиблення 7, на якому закріплено п'єзоелемент
1. Один електрод 2 у вигляді кільця з'єднаний з
вихідним проводом 8, а другий електрод 3 - з
загальним проводом 9 схеми. До п'єзоелемента
підключений також резистор 10, один вивід якого
з'єднаний з вихідним проводом 8, а другий з
електродом 4 у вигляді кільця.

Перетворювач працює таким чином.

При дії на п'єзоелемент 1 сили (або тиску чи
прискорення) на електродах 2, 4, 5 з'являється
електричний заряд та електрична напруга. При

U
(13)
30162
(11)
UA
(19)


вказаному на Фіг.1 з'єднанням електродів та резистора перетворювач забезпечує більшу лінійність АЧХ, чим прототип (Фіг.2).

Приклад конкретного застосування.


У конкретному випадку використовувався п'єзоелемент з п'єзокераміки ЦТС-19 діаметром 30 та товщиною 0,8мм та металева пластина (латунь Л63) діаметром 36 (з буртиком) та товщиною 0,3мм. На торцевих поверхнях п'єзоелемента було виконано електроди у вигляді дисків діаметром 16мм та кільце з зовнішнім діаметром 30 та внутрішнім 17мм. На металевій пластині виконувалось заглиблення діаметром 17 та глибиною 0,3мм. Діаметр заглиблення вибирався таким, щоб не замкнути дисковий та кільцевий електроди.

Перетворювач встановлювався на пристрій ПР5151, який забезпечував звуковий тиск 104дБ в діапазоні від 20 до 10000Гц.

Результати вимірювань показані на Фіг.2, звідки видно, що пропонуванний перетворювач забезпечує більшу лінійність АЧХ.

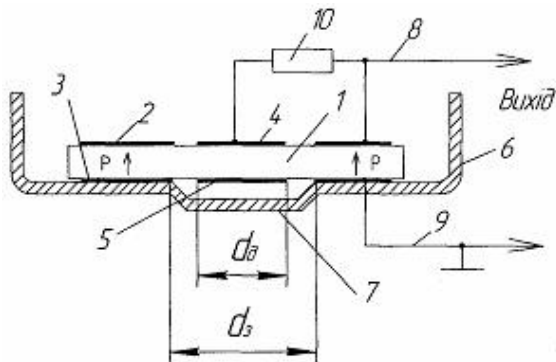

Фіг. 1

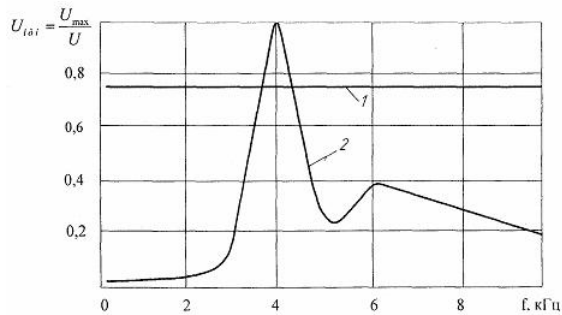

Фіг. 2