



УКРАЇНА

(19) UA (11) 26955 (13) U
(51) МПК (2006)
G12B 17/00МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІОПИС
ДО ПАТЕНТУ
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬвидається під
відповідальність
власника
патенту

(54) НЕЙТРАЛІЗАТОР ПАТОГЕННИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

1

2

(21) u200706457

(22) 11.06.2007

(24) 10.10.2007

(72) СТОРОЖКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, UA,
ГРИШНАК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, UA(73) СТОРОЖКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, UA,
ГРИШНАК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, UA

(56)

(57) 1. Нейтралізатор патогенних випромінювань, що містить оргонний акумулятор, виконаний у вигляді стрічки з тонкої фольги і ізолюючого шару, складеної вертикальною гармошкою на металевій пластинці, який відрізняється тим, що він додатково забезпечений синусоїдальним дротяним контуром, зігнутим у формі хвиль, амплітуда гребенів яких послідовно зростає і

знижується, кінці яких з'єднані прямим відрізком дроту, під яким розміщений постійний магніт, спіральним дротяним контуром, один кінець якого пропущений в центр його витків, розміщеними з двох сторін оргонного акумулятора, а також точками випромінюючого активізатора, виконаного у вигляді коксофосфору, розташованими з двох зовнішніх і одної внутрішньої сторін магніту.

2. Нейтралізатор за п. 1, який відрізняється тим, що синусоїдальний дротяний контур, постійний магніт, оргонний акумулятор, спіральний дротяний контур і випромінюючий активізатор розміщені в пластмасовому корпусі з кришкою, на яку нанесені символи Ба Гуа - триграмми, контур оргонної піраміди з підсилюючою трубою, з'єднаною з вершиною піраміди, і петльовий хрест - АНКХ.

Корисна модель відноситься до пристроїв, нейтралізуючих шкідливі випромінювання працюючих технічних і побутових приладів, а також випромінювань патогенних зон і об'єктів.

Працюючі електронні прилади, такі як телевізор, персональний комп'ютер, мікрохвильові печі і інші небезпечно випромінюючі пристрої, створюють енергетичні аномалії, які негативно діють на організм людини на роботі і удома і значно перевищують природні захисні здібності його біополя. Це приводить до швидкої стомлюваності, головного болю, порушенню нормального функціонування ослаблених органів, а також до нервових і психічних розладів. Ще небезпечніші геопатогенні і технопатогенні зони, пов'язані з геологічною будовою Землі (розломи, підземні водні потоки і т. і.) і дією промислових випромінюючих пристроїв і підземних комунікацій. Тривале знаходження людини в цих зонах, і особливо вузлах перетину ліній Хартмана, Віттмана і Каррі геопатогенних зон, викликає тяжкі захворювання, такі як рак, інфаркт, інсульт, онкологічні захворювання і туберкульоз.

Існують і інші об'єкти негативного випромінювання, наприклад фрукти, овочі, м'ясо птахів і тварин, які виростили і тривало знаходилися в патогенних зонах, а також предмети, що переходили багато разів з рук в руки

(гроші, книги і т. і.), в «пам'яті» яких записуються негативні сторони їх життя або знаходження.

Відомий нейтралізатор патогенних випромінювань - «оргонний акумуляуючий пластир», виконаний у вигляді смуг тонкої алюмінієвої фольги і целофану, складеного вертикальною гармошкою на металевій пластинці [див. А. А. Литвиненко Энергия пирамид, М. Издательство «Латард», с. 24, 29. 1998. Прототип].

Недолік відомого нейтралізатора полягає в тому, що він забезпечує захист у вузькому діапазоні від одного виду патогенних випромінювань, шляхом індивідуального підбору кількості шарів стрічки в гармошці і її розміру. Окрім цього целофан, як нами експериментально перевірено, в нейтралізаторі не дає переваги поліхлорвініловим стрічкам. З цієї причини відомий нейтралізатор використовують для захисту від патогенних випромінювань продуктів харчування. Використовування такого нейтралізатора складно, оскільки заздалегідь необхідно точно встановити вигляд і зону патогенного випромінювання і підібрати параметри оргонного акумулятора.

Технічна задача і результат корисної моделі - створення нейтралізатора індивідуального користування, який забезпечує захист від будь-якого виду патогенних, у тому числі геопатогенних

(13) U
(11) 26955
(19) UA

і технопатогенних випромінювань в достатньо широкому діапазоні.

Технічна задача і результат досягається тим, що нейтралізатор патогенних випромінювань містить органний акумулятор, виконаний у вигляді стрічки з тонкої фольги і ізолюючого шару, складеною вертикальною гармошкою на металевій пластинці. Новим є те, що він додатково забезпечений синусоїдальним дротяним контуром, хвиль, що послідовно зростають і знижуються, кінці яких з'єднані прямим відрізком дроту, під яким розміщений магніт, спіральним дротяним контуром, один кінець дроту якого пропущений в центр витків, розміщеними з двох сторін оргонного акумулятора, а також випромінюючим активізатором у вигляді точок коксофосфору (матеріал, отриманий спіканням коксу з фосфором), розташованого з трьох сторін магніту.

Вказані ознаки необхідні і достатні для здійснення нейтралізатора і досягнення технічного результату.

Корисна модель характеризується також тим, що синусоїдальний дротяний контур, органний акумулятор, спіральний дротяний контур і випромінюючий активізатор у вигляді точок коксофосфору, розміщені в пластмасовому корпусі з кришкою, на якій нанесений символ Ба Гуа - триграмми, яка є засобом захисту від можливої шкідливої дії ззовні, контур оргонної піраміди з підсилювальною трубкою, підключеною до вершини піраміди, що поєднує ефект пірамідальної форми і оргонного накопичування, і символ петльового хреста - АНКХ (існувати), що символізує Вічність.

Вказані ознаки є факультативними, оскільки створюють додатковий технічний результат.

Причинно-наслідковий зв'язок нових ознак корисної моделі і технічний результат, що досягається при їх використуванні полягає в наступному:

- додаткове постачання нейтралізатора синусоїдальним дротяним контуром, розміщеним над магнітом, дозволило нейтралізувати шкідливе патогенне випромінювання в площині кришки корпусу, шляхом протилежно спрямованого позитивного випромінювання;

- постачання нейтралізатора спіральним дротяним контуром, один кінець якого пропущений в центр його витків, дозволило нейтралізувати патогенне випромінювання в просторі радіального випромінювання спірального контуру, подібного силовим лініям індукційної котушки;

- постачання нейтралізатора випромінюючим активізатором, виконаним у вигляді точок коксофосфору, дозволило активізувати випромінювання синусоїдального і спірального контурів, а також оргонного акумулятора, що підтверджено перевіркою маятниковим і рамковим індикаторами;

- нанесення на кришку нейтралізатора символу Ба Гуа - триграмми, контуру оргонної піраміди з підсилюючою трубкою, сполученою з її вершиною і символу петльового хреста - АНКХ, дозволило захистити його від впливу інших зовнішніх випромінювань.

Додаткове постачання нейтралізатора синусоїдальним і спіральним дротяними контурами, магнітом і активізатором у вигляді коксофосфору створило умови для притягання і накопичення позитивної життєвої енергії з Космосу, розподіляти її у вигляді плоскої лінзи діаметром 2,5-3 метри в площині кришки корпусу і в цьому просторі повністю нейтралізувати шкідливе випромінювання від будь-якого патогенного джерела.

На Фіг.1 показаний нейтралізатор патогенних випромінювань, вигляд збоку в подовжньому розрізі; Фіг.2 - те ж, вигляд зверху; Фіг.3 - те ж із знятою кришкою; Фіг.- показана схема розподілу позитивного випромінювання нейтралізатором.

Нейтралізатор складається з пластмасового корпусу 1, герметично закритого кришкою 2. Усередині корпусу 1 закріплені в горизонтальній площині синусоїдальний контур 3, розташований над постійним магнітом 4, з трьох сторін якого на дні корпусу 1 нанесені сферичні точки коксофосфорного активізатора 5, органний акумулятор 6 і спіральний контур 7.

Синусоїдальний контур 3 є дріт діаметром 0,25мм, зігнутий у формі 4,5 хвиль з амплітудами, що послідовно зростають і знижуються. В даному прикладі виконання нейтралізатора індивідуального користування, синусоїдальний контур 3 має хвилі рівної довжини, а амплітуда кожної хвилі спочатку збільшена, а після осі симетрії зменшена в порівнянні з попередньою. Кінці крайніх хвиль сполучені прямим відрізком 8 дроту.

Органний акумулятор 6 є стрічка 9 з фольги і, розташованих з обох боків тонкими стрічками 10 з поліхлорвинілу (ПХВ), складеному у вертикальну гармошку на металевій пластинці 11, яка прикріплена до дна корпусу 1.

Спіральний контур 7, виконаний з дроту діаметром 0,25мм, діаметром спіралі 5мм і закріплений одним кінцем до дна корпусу 1, а другий кінець у вигляді стрижня 12 пропущений в центр його витків.


Синусоїдальний 3 і спіральний 7 контури розміщені в корпусі 1 паралельно оргонному акумулятору 6 в площині, що проходить на середині його висоти.

На кришці 2 нейтралізатора нанесено символ Ба Гуа - триграмми 13, контур оргонної піраміди 14 з підсилювальною трубкою 15, з'єднаної з вершиною цієї піраміди і символ петльового хреста 16-АНКХ.


Нейтралізатором користуються наступним чином. Біополе людини чуйно реагує на оточуючі енергоінформаційні потоки, у тому числі і патогенні випромінювання різних об'єктів, тому бажано оточити себе нейтральною зоною, в якій повністю нейтралізовані шкідливі випромінювання і людина знаходиться в гармонії з природою і навколишнім середовищем. Для цього нейтралізатор поміщають в кишеню одягу, кришкою 2 у бік тіла людини і на протязі не менше 5-6 годин носять з собою. Синусоїдальний 3, спіральний 7 контури, органний акумулятор 6, а також магніт 4 і точки коксофосфорного активізатора 5 знімають патогенну енергетику зі

всіх видів негативних випромінювань за рахунок випромінювання позитивних хрононів. При цьому, синусоїдальний контур 3 випромінює позитивні хронони в горизонтальній площині, оргонний акумулятор 6 - вертикально, а спіральний контур 7 і точки коксофосфорного активізатора 5 - радіальні потоки. При цьому металева пластинка 11 відбиває випромінювання у бік кришки 2. Взаємодіючи один з одним потоки хрононів, створюють перевищуюче сумарне випромінювання в просторі у формі лінзи діаметром 2,5-3 метри в площині кришки 2. Нейтралізатором особливо корисно користуватися дітям, молодим людям, які найбільш схильні патогенним діям і, разом з тим, складають основу генофонду країни, а також всім тим, хто по роду занять часто знаходиться в патогенних техногенних зонах (енергонасичені сфери виробництва, транспорту, засобів масової інформації і ін. галузях).


Захисна потужність нейтралізатора, що заявлений, розрахована на придушення 100% патогенних потоків випромінювань від персональних комп'ютерів, телевізорів, копіювальних апаратів, лазерних принтерів, ЗВЧ печей і т.п. пристроїв.

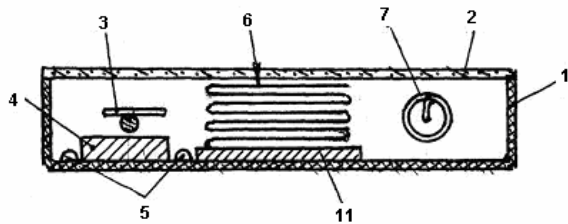


Фиг. 1

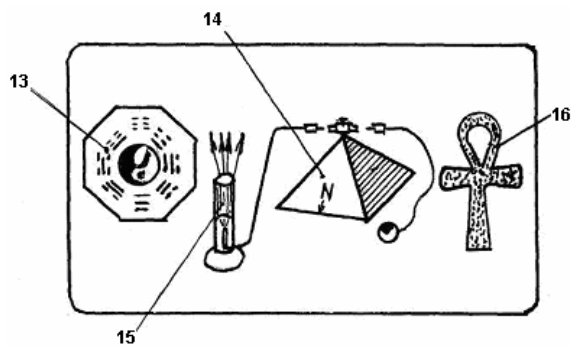

Фиг. 2

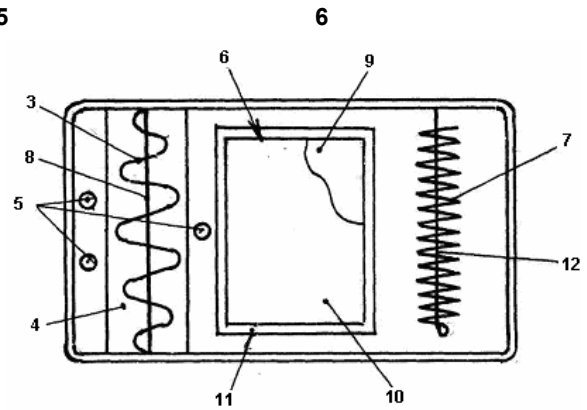

Фиг. 3

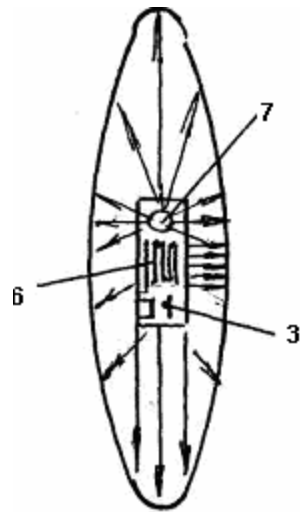

Фиг. 4