



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **101335** (13) **C2**
(51) МПК (2013.01)
H04L 29/02 (2006.01)
H04W 12/00

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВІНАХІД


(21) Номер заявки:	а 2010 03081	(72) Винахідник(и):	Ракушин Александр Степановіч (RU), Молодченко Микола Олексійович (UA), Молодченко Володимир Миколайович (UA)
(22) Дата подання заявки:	15.08.2008	(73) Власник(и):	Ракушин Александр Степановіч, ул. Железнякова, д. 4А, кв. 20, г. Белгород, Российская Федерация (RU), Молодченко Микола Олексійович, вул. Астрономічна, буд. 35, корп. Е, кв. 18, м. Харків, 61085, Україна (UA), Молодченко Володимир Миколайович, вул. Астрономічна, буд. 35, корп. Е, кв. 18, м. Харків, 61085, Україна (UA)
(24) Дата, з якої є чинними права на винахід:	25.03.2013	(74) Представник:	Молодченко Микола Олексійович
(31) Номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції:	2007131339	(56) Перелік документів, взятих до уваги експертизою:	RU 2257681 C2; 27.05.2005 US 20050027866 A1; 03.02.2005 US 20070127418 A1; 07.06.2007 М. Мур и др. Телекоммуникации. Руководство для начинающих. СПб.: "БХВ-Петербург", 2003
(32) Дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції:	17.08.2007		
(33) Код держави-учасниці Паризької конвенції, до якої подано попередню заявку:	RU		
(41) Публікація відомостей про заявку:	10.09.2010, Бюл.№ 17		
(46) Публікація відомостей про видачу патенту:	25.03.2013, Бюл.№ 6		
(86) Номер та дата подання міжнародної заявки, поданої відповідно до Договору РСТ	PCT/RU2008/000547, 15.08.2008		

(54) СПОСІБ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ МЕРЕЖІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ**(57) Реферат:**

Винахід створює технічні умови для побудови безадресних мереж передачі даних і дозволяє користувачеві мережі організовувати свій власний адресний простір, забезпечуючи захист від несанкціонованої розсилки інформації. Спочатку у пристрої користувача, що приймає інформацію, формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, відсилають до мережі передачі даних. У проміжному пристрої запам'ятовують повідомлення й ознаку каналу, яким була одержана інформація. Потім у пристрої користувача, який передає інформацію, формують інформаційне повідомлення, повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, та повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та відсилають до мережі передачі даних. У проміжному пристрої, який має канал зв'язку з пристроєм користувача, який передає інформацію, або з іншим проміжним пристроєм, порівнюють повідомлення про регіон, одержане від пристрою користувача, який передає інформацію, з раніше одержаними або сформованими повідомленнями про регіон. У разі незбігання - відсилають одержані повідомлення до мережі передачі даних каналами зв'язку, відрізняються за своїми ознаками від каналів, якими були одержані або для яких були сформовані порівнювані повідомлення, при збігу - визначають ознаку каналу зв'язку, відповідного регіону місцезнаходження пристрою користувача, що

UA 101335 C2

приймає інформацію, та відсилають одержані повідомлення цим каналом зв'язку. При збігу регіону місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, з регіоном місцезнаходження проміжного пристрою, у разі збігу порівнюваних повідомлень визначають ознаку каналу зв'язку, яким була одержана інформація з ознакою готовності до прийому інформації, що містить повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та відсилають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передав інформацію, до пристрою користувача, що приймає інформацію.

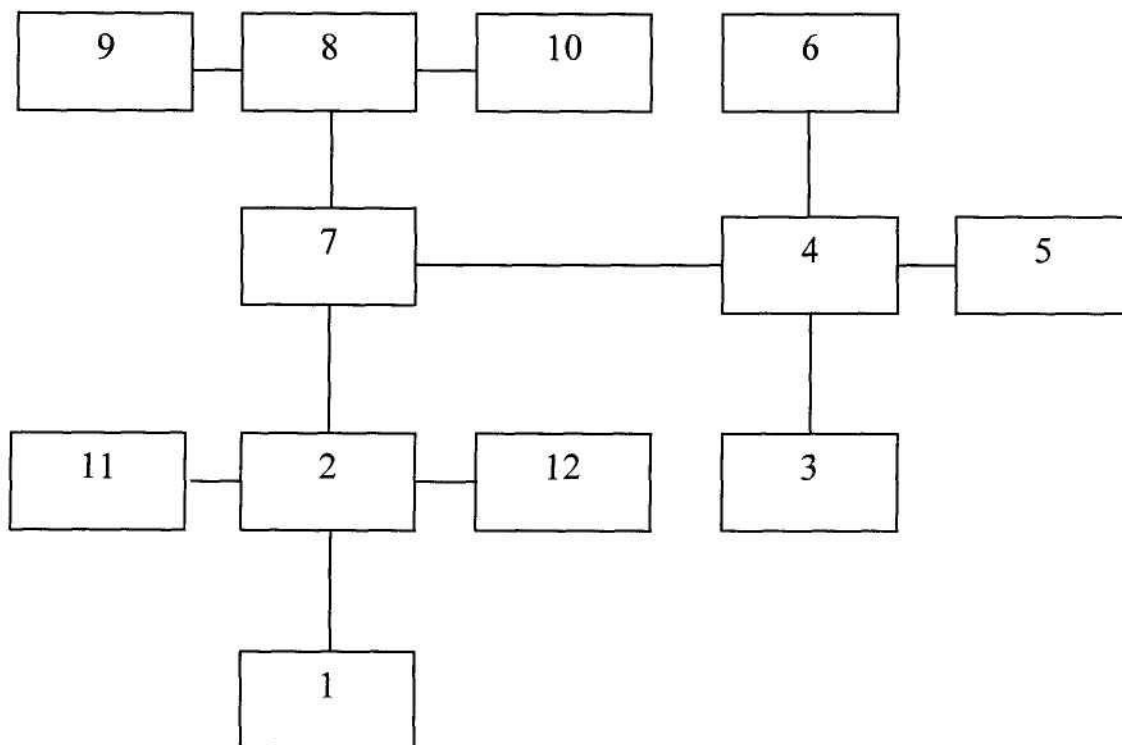

Галузь техніки

Винахід відноситься до галузі телекомунікацій.

Попередній рівень техніки

Відомий спосіб персонального виклику абонента телефонної мережі (варіанти), патент Росії 2257681, Бюл. №21 від 27.07.2005, в якому згідно з одним варіантом способу абонент, що викликається (у іншому варіанті - що викликає), формує повідомлення про особу користувача, що викликається, та передає його в телефонну мережу. У телефонній мережі запам'ятовують це повідомлення та номер кінцевого пристрою, з якого воно надійшло. Потім викликаючий (у іншому варіанті - що викликається) абонент формує повідомлення про особу абонента, що викликається, та передає його в телефонну мережу. У телефонній мережі порівнюють одержане повідомлення з тим, що запам'ятали раніше, при позитивному результаті порівняння визначають номери відповідних кінцевих пристроїв та установлюють канал зв'язку між абонентами.

Відомий спосіб дозволяє здійснити виклик абонента, не маючи інформації про його телефонний номер або місцезнаходження, та забезпечує найбільшу міру індивідуальної свободи вибору й обмеження викликів, що надходять. Але для досягнення заявлених у цьому способі результатів використовується технічний адресний простір, заданий телефонними номерами. Використання телефонних номерів приводить до обмежень на кількість пристроїв користувачів, що підключаються до телефонної мережі.

Відомий спосіб передачі інформації в мережах передачі даних, описаний у книзі "Протоколи мережі доступу" (Гольдштейн Б.С. Протоколи мережі доступу. Том 2. 3-є видання - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2005, с 255-258), згідно з яким у пристрої користувача, який передає інформацію, формують повідомлення для користувача, що приймає інформацію, формують мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують мережну адресу пристрою користувача, який передає інформацію, та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних. Проміжні пристрої мережі передачі даних, наприклад, шлюзи та маршрутизатори, приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передає інформацію, визначають мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та маршрутизують прийняті повідомлення на адресу пристрою користувача, що приймає інформацію.

У відомому способі передачі повідомлень адресний простір пристроїв користувачів у мережі передачі даних задано унікальними, в межах цієї мережі, мережними адресами. Кожен пристрій мережі передачі даних має унікальний номер. Наприклад, протокол IP четвертої версії визначає 32-розрядні адреси, які дозволяють підключити до мережі передачі даних більше чотирьох мільярдів пристроїв. Але вільний простір IP-адрес постійно зменшується та є дефіцитним. Протокол IP шостої версії передбачає вже використання 128-розрядних адрес. Такі багато розрядні числові адреси погано запам'ятовуються людиною. Спосіб передачі інформації, заснований на використанні таких адрес, не забезпечує користувачеві технічних умов для зручного й довільного вибору свого адресного простору. Використання адресації технічних пристроїв мережі накладає обмеження на кількість пристроїв користувачів, що підключаються до мережі передачі даних.

Відомий спосіб (прототип) передачі інформації в мережах передачі даних (Мур М., Прітські Т., Ріггс Д., Сауфвік П. "Телекомунікації. Керівництво для початківців", - СПб: БХВ-Петербург, 2005, с 510-511), заснований на тому, що у пристрої користувача, який передає інформацію, спочатку формують спеціальне доменне ім'я пристрою користувача, що приймає інформацію, формують адресу мережі спеціального проміжного пристрою мережі передачі даних (сервера доменних імен), та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних. На сервері доменних імен одержують ці повідомлення, визначають адресу мережі пристрою користувача, який передає інформацію, визначають за доменним ім'ям мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та відсилають це повідомлення на адресу пристрою користувача, що передає інформацію, потім у пристрої користувача, що передає інформацію, формують повідомлення для користувача, що приймає інформацію, формують мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних. Проміжні пристрої мережі передачі даних наприклад, шлюзи та маршрутизатори, приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що передає інформацію, визначають мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та маршрутизують прийняті повідомлення на адресу пристрою користувача, що приймає інформацію.

Відомий спосіб, за рахунок використання доменних імен, полегшує користувачеві запам'ятовування мережних адрес, заданих багатьма розрядними числами, але він не забезпечує технічних умов для зручного й довільного вибору користувачем свого адресного простору. Символьні імена або мнемонічні номери доменної адресації мають сувору ієрархію та взаємно

5 однозначну відповідність із цифровим адресним полем IP протоколу. Унікальність доменної адреси повинна забезпечуватися в межах усієї мережі Інтернету. Користувач не має технічної можливості для самостійної організації власного адресного простору й довільної зміни адрес і правил передачі повідомлень за цими адресами. Це зменшує його захищеність від несанкціонованої та небажаної розсилки інформації на його адресу. Доменна адресація, так

10 само як і цифрова, накладає обмеження на кількість пристроїв користувачів, що підключаються до мережі передачі даних.

Розкриття винаходу

Спосіб персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних полягає в тому, що спочатку у пристрої одного, що приймає інформацію, користувача мережі передачі

15 даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про готовність до прийому інформації, формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у проміжному пристрої мережі передачі даних, яке має фізично виділений канал зв'язку з пристроєм користувача, що приймає інформацію, приймають повідомлення, сформовані у пристрої

20 користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, запам'ятовують у базі даних ознаку інформації, одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, ознаку фізично виділеного каналу для цього проміжного пристрою, яким була одержана інформація від пристрою користувача, що приймає інформацію, потім у пристрої іншого, який передав

25 інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про передачу інформації, формують повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, формують інформаційне повідомлення для користувача, що приймає інформацію та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у

30 проміжному пристрої мережі передачі даних, яке має фізично виділений канал зв'язку з пристроєм користувача, який передав інформацію, або канал зв'язку з іншим проміжним пристроєм мережі передачі даних, приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передав інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, порівнюють повідомлення про регіон

35 місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передав інформацію, з раніше одержаними або сформованими повідомленнями про регіон пристрою користувача, що приймає інформацію, у разі не збігання порівнюваних повідомлень визначають ознаки каналів зв'язку проміжного пристрою, які не відповідають ознакам каналів зв'язку, за якими були одержані або для яких були сформовані

40 порівнювані повідомлення, відсилають одержані повідомлення, сформовані пристроєм користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних каналами зв'язку, відмінних за своїми ознаками від каналів, якими були одержані або для яких були сформовані порівнювані раніше повідомлення, у разі відсутності ознаки каналу зв'язку, який не відповідає ознакам каналів зв'язку, якими були одержані або для яких були сформовані порівнювані повідомлення, відкидають одержану інформацію, у разі відсутності в базі даних повідомлень про регіон

45 місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, відсилають одержані повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних всіма каналами зв'язку, відмінних від каналу одержання інформації від користувача, який передав інформацію, при позитивному результаті порівняння визначають

50 ознаку каналу зв'язку, відповідного до регіону місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, відсилають повідомлення, сформовані пристроєм користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних каналом зв'язку, який має ознаку, установлену в попередній операції, при збігу регіону місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, з регіоном місцезнаходження проміжного пристрою порівнюють повідомлення про

55 особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передав інформацію, з раніше одержаними від пристроїв користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, при негативному результаті порівняння відкидають одержані повідомлення, у разі збігу порівнюваних повідомлень визначають ознаку каналу зв'язку для цього проміжного пристрою, яким була одержана

60 інформація з ознакою готовності до прийому інформації, що містить повідомлення про особу

користувача, що приймає інформацію, відсилають повідомлення, сформовані пристроєм користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних каналом зв'язку, який має ознаку, установлену в попередній операції, у пристрої користувача, що приймає інформацію, приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передав інформацію, запам'ятовують у базі даних для користувача, що приймає інформацію, інформаційне повідомлення, одержане від пристрою користувача, який передав інформацію.

Для заявленого способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних істотне значення має послідовність виконання операцій і умови їх виконання, тому для адекватнішого опису технічного рішення формулювання сукупності ознак виконане без розділення на обмежувальну і відмінну частини.

При здійсненні заявленого способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних можуть бути одержані наступні технічні результати:

1. Створення технічних умов для побудови безадресних мереж передачі даних, в яких кожен пристрій користувача та проміжні пристрої не мають апаратної або мережної адреси в мережі передачі даних.

2. Створення технічних умов для захисту користувача мережі передачі даних від небажаної для нього або несанкціонованої ним розсилки інформації за рахунок самостійної організації власного адресного простору й довільної зміни вибраних користувачем адрес і правил передачі повідомлень за цими адресами.

3. Створення технічних умов для підвищення ефективності захисту користувача мережі передачі даних від небажаної для нього або несанкціонованої ним розсилки інформації за рахунок забезпечення можливості структуризації свого адресного простору шляхом одночасного введення декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

4. Підвищення ефективності в передачі інформації: а) за рахунок вибору у проміжних пристроях мережі саме того каналу зв'язку, який передає інформацію до регіону місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію; б) за рахунок зменшення складності та числа операцій порівняння повідомлень про регіон місцезнаходження пристрою в порівнянні з аналогічними операціями для бази даних повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

5. Створення технічних умов для вільнішого вибору користувачем повідомлень про особу користувача, що приймає або який передав інформацію, оскільки унікальність цих повідомлень забезпечується в межах певного регіону. Зокрема, з'являється можливість вибору повідомлення про особу, наприклад, у вигляді імені користувача, яке повністю співпадає з ім'ям користувача в іншому регіоні.

Операції формування у пристрої користувача, що приймає інформацію, одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, забезпечують створення адресного простору користувача, що приймає інформацію. Ці повідомлення є адресами, що ідентифікують користувача, що приймає інформацію, оскільки у пристрої користувача, що передавав інформацію, для передачі повідомлення користувачеві, що приймає інформацію, виконується операція формування одного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, при цьому мережна адреса пристрою користувача, що приймає інформацію, не формується.

Операції запам'ятовування, порівняння, формування та передачі повідомлень у проміжних пристроях мережі передачі даних забезпечують передачу інформації до пристрою користувача, що приймає інформацію, тільки в певному випадку збігу повідомлень, одержаних від відповідних пристроїв користувачів. На відміну від аналогічних відомих способів передачі інформації в мережі передачі даних, успішна передача інформації можлива тільки в тому випадку, коли користувач, який передав інформацію, знає одне з тих повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, які сформовані у пристрої користувача, що приймає інформацію, та запам'ятали в одному з проміжних пристроїв мережі передачі даних.

Усі повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, вибираються та формуються цим користувачем самостійно й незалежно від топології мережі передачі даних.

Операція "запам'ятовують ознаку фізично виділеного каналу для цього проміжного пристрою" є істотною ознакою винаходу. Під "ознакою каналу" розуміється така ознака, які відрізняє один з каналів проміжного пристрою від будь-якого іншого. Наприклад, у проміжному пристрої можуть бути пронумеровані всі входи-виходи цього пристрою. Для каналів, через які сигнали передаються з використанням методів мультиплексування, ознакою фізично виділеного каналу може бути, наприклад, частота смуги пропускання для мультиплексування з частотним розділенням або, наприклад, часовий слот, закріплений за виділеним каналом при мультиплексуванні з розділенням часу.

Усі заявлені технічні результати, за винятком результату під номером три, досягаються при реалізації всієї сукупності ознак способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних, включаючи будь-яку з альтернатив, пов'язаних із формуванням одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію. Під час формування більш одного повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, досягається додатковий технічний результат, пов'язаний зі створенням технічних умов для підвищення ефективності захисту користувача мережі передачі даних від небажаної для нього або несанкціонованої ним розсилки інформації за рахунок забезпечення можливості структуризації свого адресного простору шляхом одночасного введення декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію. Під час оголошення готовності до прийому інформації одночасно за декількома адресами (повідомленням про особу користувача, що приймає інформацію) користувач мережі передачі даних має можливість уведення для різних груп користувачів різних адрес-повідомлень і тим самим має можливість зручним для себе способом розділити вхідні потоки інформації.

Суть винаходу за п. 2 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, у пристрої користувача мережі передачі даних, що приймає інформацію, перед формуванням одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для певного регіону існуючої мережі передачі даних кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, а потім формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити унікальність кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, в порівнянні з аналогічними за призначенням повідомленнями інших користувачів. Установлення унікальності повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, може бути виконано будь-яким способом, наприклад, шляхом запиту через мережу передачі даних спеціального сервера, що зберігає базу даних всіх зареєстрованих повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, або шляхом перевірки вибраних повідомлень про особу під час реєстрації користувача як клієнта мережі передачі даних. При цьому унікальність повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, повинна бути забезпечена тільки в межах певного регіону місцезнаходження цього користувача, а повідомлення про регіон місцезнаходження може бути сформоване користувачем звичним і зручним для запам'ятовування способом.

Суть винаходу за п. 3 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації за п. 1, у пристрої користувача мережі передачі даних, який передає інформацію, додатково формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу дозволяє користувачеві, що приймає інформацію, розширити арсенал засобів для завдання умов прийому інформації і виключити прийом інформації від анонімних користувачів.

Суть винаходу за п. 4 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 3, у пристрої користувача мережі передачі даних, який передає інформацію, перед формуванням повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для певного регіону існуючої мережі передачі даних повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, а потім формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити унікальність повідомлення про персону користувача, який передає інформацію, в порівнянні з аналогічними за призначенням повідомленнями інших користувачів. Установлення унікальності повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, може бути виконано будь-яким способом, наприклад, шляхом запиту через мережу передачі даних спеціального сервера, що зберігає базу даних всіх зареєстрованих повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, або шляхом перевірки вибраних повідомлень про особу при реєстрації користувача як клієнта мережі передачі даних. При цьому унікальність повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, повинна бути забезпечена тільки в межах певного регіону місцезнаходження цього користувача, а повідомлення про регіон місцезнаходження може бути сформоване користувачем звичним і зручним для запам'ятовування способом.

Суть винаходу за п. 5 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, у пристрої користувача, що приймає інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, що приймає інформацію, та відсилають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а в проміжному пристрої, який має фізично виділений канал зв'язку із пристроєм користувача, що приймає інформацію, додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад, при реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, яке співпадає хоч би з одним одержаним повідомленням про особу користувача, що приймає інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, що приймає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних, а при не збіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити правомочність користувача, що приймає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, як свою персональну адресу та правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних.

Суть винаходу за п. 6 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 3, у пристрої користувача, який передає інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, який передає інформацію, та відсилають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а у проміжному пристрої, в якому порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передає інформацію, з раніше одержаними від пристроїв користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад, при реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, яке співпадає з одержаним повідомленням про особу користувача, який передає інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, який передає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, і правомочність доступу користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних, а при не збіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити правомочність користувача, який передає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, як повідомлення про свою особу та правомочність доступу користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних.

Суть винаходу за п. 7 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, пристрої користувачів, в яких формують повідомлення від користувачів, що передає і який приймає інформацію, є не кінцевими, а проміжними пристроями мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити заявлені раніше технічні результати в тому окремому випадку, коли пристрої користувачів, у яких формують повідомлення від користувачів, що передає і який приймає інформацію, є не кінцевими, а проміжними пристроями мережі передачі даних.

Суть винаходу за п. 8 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 6, у пристрої користувача, що приймає інформацію, одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують згідно з певною формою представлення даних, у проміжному пристрої мережі передачі даних після позитивного результату порівняння повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержаного від пристрою користувача, який передає інформацію, з раніше одержаними від користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку порівнюють форму представлення даних у повідомленні про особу користувача, який передає інформацію, з формою представлення даних у повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, одержаному від пристрою користувача, який передає інформацію, у разі не збігання форми представлення даних у повідомленні про особу користувача, який передає інформацію, з формою представлення даних у повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, відкидають інформацію, одержану від пристрою користувача, який

передає інформацію, у разі збігу форм представлення даних у відповідних повідомленнях про особу користувача, що приймає інформацію, та про особу користувача, який передає інформацію, потім уже визначають ознаку фізично виділеного каналу зв'язку для цього проміжного пристрою, яким була одержана інформація з ознакою готовності до прийому інформації, що містить повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, відсилають повідомлення, сформовані пристроєм користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних фізично виділеним каналом зв'язку, який має ознаку, установлену в попередній операції.

Сукупність ознак даного способу підвищує ефективність захисту користувача, що приймає інформацію, від розсилки несанкціонованій інформації іншими користувачами.

Короткий опис креслень

Опис винаходу пояснюється одним графічним зображенням пристроїв мережі передачі даних, що беруть участь у персональній передачі інформації між користувачами.

Варіант здійснення винаходу

На графічному зображенні показані пристрої мережі передачі даних, що беруть участь у здійсненні способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних.

Спочатку у пристрої 1 одного, що приймає інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації (про готовність до прийому інформації), формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних.

У проміжному пристрої 2 мережі передачі даних, яке має фізично виділений канал зв'язку з пристроєм 1 користувача, що приймає інформацію, приймають повідомлення, сформовані у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, запам'ятовують у базі даних ознаку інформації, одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, ознаку фізично виділеного каналу для цього проміжного пристрою 2, яким була одержана інформація від пристрою 1 користувача, що приймає інформацію.

Потім у пристрої 3 іншого, який передає інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації (про передачу інформації), формують повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, формують інформаційне повідомлення для користувача, що приймає інформацію, та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних.

У проміжному пристрої 4 мережі передачі даних, яке має фізично виділений канал зв'язку з пристроєм 3 користувача, який передає інформацію, або канал зв'язку з іншим проміжним пристроєм мережі передачі даних, приймають повідомлення, сформовані у пристрої 3 користувача, який передає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, порівнюють повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою 3 користувача, який передає інформацію, з раніше одержаними або сформованими повідомленнями про регіон пристрою 1 користувача, що приймає інформацію.

У разі не збігання порівнюваних повідомлень визначають ознаки каналів зв'язку проміжного пристрою 2, які не відповідають ознакам каналів зв'язку, якими були одержані або для яких були сформовані порівнювані повідомлення, відсилають одержані повідомлення, сформовані пристроєм 3 користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних каналами зв'язку, відмінних за своїми ознаками від каналів, які були одержані або для яких були сформовані порівнювані раніше повідомлення. Наприклад, у проміжному пристрої 4 були раніше одержані повідомлення від пристрою 5 і пристрої 6 з ознакою готовності до прийому інформації. Тоді для схеми, представленої на фігурі, повідомлення, сформовані у пристрої 3 користувача, який передає інформацію, відсилають до мережі передачі даних каналом зв'язку між проміжним пристроєм 4 і проміжним пристроєм 7. Тобто, такі операції, як "визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, порівнюють повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою 3 користувача, який передає інформацію, з раніше одержаними або сформованими повідомленнями про регіон пристрою 1 користувача, що приймає інформацію" виконують у кожному проміжному пристрої, наприклад, у пристрої 7 і у пристрої 8.

У разі відсутності ознаки каналу зв'язку, який не відповідає ознакам каналів зв'язку, якими були одержані порівнювані повідомлення, відкидають одержані повідомлення. Наприклад, з проміжного пристрою 7 повідомлень, сформованих у пристрої 3 користувача, який передає

інформацію, відправляють до проміжного пристрою 8, у якому виконують вказані раніше операції порівняння одержаних повідомлень, що запам'ятали. Але у пристрої 8, яке має канали зв'язку тільки із пристроями 9 і 10 користувачів, відсутня ознака каналу зв'язку, який не відповідає ознакам каналів зв'язку, якими були одержані порівнювані повідомлення, тому

5 повідомлення, одержані від пристрою 3, у пристрої 8 відкидають.

У разі відсутності в базі даних повідомлень про регіон місцезнаходження пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, відсилають одержані повідомлення, сформовані у пристрої 3 користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних всіма каналами зв'язку, відмінних від каналу одержання інформації від користувача, який передав інформацію.

10 Наприклад, якщо у проміжному пристрої 7 відсутні в базі даних повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою користувача, то повідомлення, одержані від користувача, який передав інформацію, відсилають до мережі передачі даних всіма каналами зв'язку, відмінних від каналу одержання інформації. Такими каналами є канали зв'язку пристрою 7 з проміжними пристроями 8 і 2.

15 При позитивному результаті порівняння визначають ознаку каналу зв'язку, відповідного регіону місцезнаходження пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, відсилають повідомлення, сформовані пристроєм 3 користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних каналом зв'язку, який має ознаку, установлену в попередній операції.

При збігу регіону місцезнаходження пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, з регіоном місцезнаходження проміжного пристрою 2 порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою 3 користувача, який передав інформацію, з раніше одержаними від пристроїв, наприклад, від пристроїв 1, 11 і 12, користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, при негативному результаті порівняння відкидають одержані повідомлення.

25 У разі збігу порівнюваних повідомлень визначають ознаку каналу зв'язку для цього проміжного пристрою 2, яким була одержана інформація з ознакою готовності до прийому інформації, що містить повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, відсилають повідомлення, сформовані пристроєм 3 користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних каналом зв'язку, який має ознаку, установлену в попередній операції.

30 У пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, приймають повідомлення, сформовані у пристрої 3 користувача, який передав інформацію, запам'ятовують у базі даних для користувача, що приймає інформацію, інформаційне повідомлення, одержане від пристрою 3 користувача, який передав інформацію.

Операція формування одного або декількох повідомлень про особу користувача виконується на рівні представлення цифрових даних, формат представлення яких дозволяє визначити дані, що відносяться до кожного конкретного повідомлення, наприклад, шляхом унесення до цифрового сигналу міток, що розділяють. Цифрові дані, що представляють повідомлення про особу користувача, можуть бути одержані в результаті перетворення на цифровий сигнал текстової, символної, графічної, звукової або іншої для сприйняття користувача інформації, сформованої або вибраної цим користувачем як ідентифікатора його особи у просторі мережі передачі даних.

Ознака переданої інформації має обмежене число значень, відповідних призначенню переданої інформації, наприклад, "повідомлення про готовність до прийому інформації" або "повідомлення про передачу інформації". Тому операція формування повідомлення про ознаку переданої інформації може бути реалізована різними способами, наприклад, введенням певного цифрового сигналу в певне місце в загальному форматі представлення цифрових даних, сформованих у пристрої користувача.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 2 формули винаходу дозволяє забезпечити унікальність кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, в порівнянні з аналогічними за призначенням повідомленнями інших користувачів. Для цього у пристрої 1 користувача мережі передачі даних, що приймає інформацію, перед формуванням одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для певного регіону існуючої мережі передачі даних кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, а потім формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

Установлення унікальності повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, може бути виконано будь-яким способом, наприклад, шляхом запиту через мережу передачі даних спеціального сервера, що зберігає базу даних усіх зареєстрованих повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, або шляхом перевірки вибраних повідомлень про

особу під час реєстрації користувача як клієнта мережі передачі даних. При цьому унікальність повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, повинна бути забезпечена тільки в межах певного регіону місцезнаходження цього користувача, а повідомлення про регіон місцезнаходження може бути сформоване користувачем звичним і зручним для

5 запам'ятовування способом.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 3 формули винаходу дозволяє користувачеві, що приймає інформацію, розширити арсенал засобів для завдання умов прийому інформації та виключити прийом інформації від анонімних користувачів. Для цього у пристрої 5 користувача мережі передачі даних, який передає інформацію, додатково формують повідомлення про

10 особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 4 формули винаходу дозволяє забезпечити унікальність повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, в порівнянні з аналогічними за призначенням повідомленнями інших користувачів. Для цього у пристрої

15 користувача мережі передачі даних, який передає інформацію, перед формуванням повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для певного регіону існуючої мережі передачі даних повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, а потім формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з

20 іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

Установлення унікальності повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, може бути виконано будь-яким способом, наприклад, шляхом запиту через мережу передачі даних спеціального сервера, що зберігає базу даних всіх зареєстрованих повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, або шляхом перевірки вибраних повідомлень про особу при реєстрації користувача як клієнта мережі передачі даних. При цьому унікальність повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, повинна бути забезпечена тільки в межах певного регіону місцезнаходження цього користувача, а повідомлення про регіон місцезнаходження може бути сформоване користувачем звичним і зручним для

30 запам'ятовування способом.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 5 формули винаходу дозволяє забезпечити правомочність користувача, що приймає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, як свою персональну адресу та правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних. Для цього у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, додатково формують код персонального рахунку

35 користувача, що приймає інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а в проміжному пристрої 2, яке має фізично виділений канал зв'язку з пристроєм 1 користувача, що приймає інформацію, додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад, при реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, яке співпадає хоч би з одним одержаним повідомленням про особу користувача, що приймає інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, що приймає інформацію, використовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних, а при не збіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

45 одержану інформацію.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 6 формули винаходу дозволяє забезпечити правомочність користувача, який передає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, як повідомлення про свою особу та правомочність доступу користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних. Для цього у пристрої 3 користувача, який передає інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, який передає інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а у проміжному пристрої, в якому порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою 3 користувача, який передає інформацію, з раніше одержаними від пристроїв користувачів, що

50 приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад, при реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, яке співпадає з одержаним повідомленням про особу користувача, який передає інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють

60 правомочність користувача, який передає інформацію, застосовувати повідомлення про особу

користувача, який передав інформацію, та правомочність доступу користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних, а при не збіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 7 формули винаходу дозволяє забезпечити заявлені раніше технічні результати в тому окремому випадку, коли пристрої користувачів, у яких формують повідомлення від користувачів, що передав і який приймає інформацію, є не кінцевими, а проміжними пристроями мережі передачі даних. Для цього пристрої користувачів, у яких формують повідомлення від користувачів, що передав і який приймає інформацію, є не кінцевими, а проміжними пристроями мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 8 формули винаходу підвищує ефективність захисту користувача, що приймає інформацію, від розсилки несанкціонованої інформації іншими користувачами. Для цього у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують згідно з певною формою представлення даних, у проміжному пристрої 2 мережі передачі даних після позитивного результату порівняння повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержаного від пристрою 3 користувача, який передав інформацію, з раніше одержаними від користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку порівнюють форму представлення даних у повідомленні про особу користувача, який передав інформацію, з формою представлення даних у повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, одержаному від пристрою 3 користувача, який передав інформацію, у разі не збігання форми представлення даних у повідомленні про особу користувача, який передав інформацію, з формою представлення даних у повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, відкидають інформацію, одержану від пристрою 3 користувача, який передав інформацію, у разі збігу форм представлення даних у відповідних повідомленнях про особу користувача, що приймає інформацію, та про особу користувача, який передав інформацію, потім уже визначають ознаку фізично виділеного каналу зв'язку для цього проміжного пристрою 2, яким була одержана інформація з ознакою готовності до прийому інформації, що містить повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, відсилають повідомлення, сформовані пристроєм 3 користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних фізично виділеним каналом зв'язку, який має ознаку, установлену в попередній операції.

Промислова застосовність

Для досягнення всіх заявлених технічних результатів не мають істотного значення технології, протоколи й конкретні характеристики організації передачі інформації в мережі передачі даних. Істотне те, що сучасний рівень техніки дозволяє забезпечити передачу інформації до мережі передачі даних від одного пристрою цієї мережі до іншого пристрою. Посилання на конкретні способи та пристрої формування операцій способу призначені тільки для ілюстрації справжнього винаходу. У межах обсягу пунктів формули винаходу можуть застосовуватися будь-які технічні засоби, що здійснюють функції ознак формули та що дозволяють досягти необхідних для цих функцій результатів.

ФОРМУЛА ВІНАХОДУ

1. Спосіб персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних, який полягає в тому, що спочатку у пристрої одного, що приймає інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про готовність до прийому інформації, формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у проміжному пристрої мережі передачі даних, яке має фізично виділений канал зв'язку із пристроєм користувача, що приймає інформацію, приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, запам'ятовують у базі даних ознаку інформації, одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, ознаку фізично виділеного каналу для цього проміжного пристрою, яким була одержана інформація від пристрою користувача, що приймає інформацію, потім у пристрої іншого, який передав інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про передачу інформації, формують повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, формують інформаційне повідомлення для користувача, що приймає інформацію, та відсилають сформовані повідомлення до мережі

передачі даних, у проміжному пристрої мережі передачі даних, що має фізично виділений канал зв'язку із пристроєм користувача, який передав інформацію, або канал зв'язку з іншим проміжним пристроєм мережі передачі даних, приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передав інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, порівнюють повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передав інформацію, з раніше одержаними або сформованими повідомленнями про регіон пристрою користувача, що приймає інформацію, у разі незбігання порівнюваних повідомлень визначають ознаки каналів зв'язку проміжного пристрою, які не відповідають ознакам каналів зв'язку, якими були одержані або для яких були сформовані порівнювані повідомлення, відсилають одержані повідомлення, сформовані пристроєм користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних каналами зв'язку, відмінних за своїми ознаками від каналів, якими були одержані або для яких були сформовані порівнювані повідомлення, у разі відсутності ознаки каналу зв'язку, який не відповідає ознакам каналів зв'язку, якими були одержані або для яких були сформовані порівнювані повідомлення, відкидають одержану інформацію, у разі відсутності в базі даних повідомлень про регіон місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, відсилають одержані повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних всіма каналами зв'язку, відмінних від каналу одержання інформації від користувача, який передав інформацію, при позитивному результаті порівняння визначають ознаку каналу зв'язку, відповідного регіону місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, відсилають повідомлення, сформовані пристроєм користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних каналом зв'язку, який має ознаку, установлену в попередній операції, при збігу регіону місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, з регіоном місцезнаходження проміжного пристрою порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передав інформацію, з раніше одержаними від пристроїв користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, при негативному результаті порівняння відкидають одержані повідомлення, у разі збігу порівнюваних повідомлень визначають ознаку каналу зв'язку для цього проміжного пристрою, яким була одержана інформація з ознакою готовності до прийому інформації, що містить повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, відсилають повідомлення, сформовані пристроєм користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних каналом зв'язку, який має ознаку, установлену в попередній операції, у пристрої користувача, що приймає інформацію, приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передав інформацію, запам'ятовують у базі даних для користувача, що приймає інформацію, інформаційне повідомлення, отримане від пристрою користувача, який передав інформацію.

2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача мережі передачі даних, що приймає інформацію, перед формуванням одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для певного регіону існуючої мережі передачі даних кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, а потім формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

3. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача мережі передачі даних, який передає інформацію, додатково формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

4. Спосіб за п. 3, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача мережі передачі даних, який передає інформацію, перед формуванням повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для певного регіону існуючої мережі передачі даних повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, а потім формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

5. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача, що приймає інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, що приймає інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а у проміжному пристрої, який має фізично виділений канал зв'язку із пристроєм користувача, що приймає інформацію, додатково порівнюють набуте значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад при реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має

повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, яке співпадає хоч би з одним одержаним повідомленням про особу користувача, що приймає інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, що приймає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та правомочність

5 доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних, а при незбіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

6. Спосіб за п. 3, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача, який передав інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, який передав інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних,

10 а у проміжному пристрої, у якому порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передав інформацію, з раніше одержаними від пристроїв користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, додатково порівнюють набуте значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад при реєстрації, зафіксовано в базі даних для

15 користувача, що має повідомлення про особу користувача, який передав інформацію, яке співпадає з одержаним повідомленням про особу користувача, який передав інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, який передав інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, який передав інформацію, та правомочність доступу користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних, а при

20 незбіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

7. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що пристрої користувачів, у яких формують повідомлення від користувачів, що передають і що приймають інформацію, є не кінцевими, а проміжними пристроями мережі передачі даних.


8. Спосіб за п. 3, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача, що приймає інформацію,

25 одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують згідно з певною формою представлення даних, у проміжному пристрої мережі передачі даних після позитивного результату порівняння повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержаного від пристрою користувача, який передав інформацію, з раніше одержаними від користувачів, що приймають інформацію, повідомленнями про особу

30 користувача, що приймає інформацію, спочатку порівнюють форму представлення даних у повідомленні про особу користувача, який передав інформацію, з формою представлення даних у повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, одержаному від пристрою користувача, який передав інформацію, у разі незбігання форми представлення даних у повідомленні про особу користувача, який передав інформацію, з формою

35 представлення даних у повідомленні про особу користувача, що приймає інформацію, відкидають інформацію, одержану від пристрою користувача, який передав інформацію, у разі збігу форм представлення даних у відповідних повідомленнях про особу користувача, що приймає інформацію, та про особу користувача, який передав інформацію, потім уже визначають ознаку фізично виділеного каналу зв'язку для цього проміжного пристрою, яким

40 була одержана інформація з ознакою готовності до прийому інформації, що містить повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, відсилають повідомлення, сформовані пристроєм користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних фізично виділеним каналом зв'язку, який має ознаку, установлену в попередній операції.

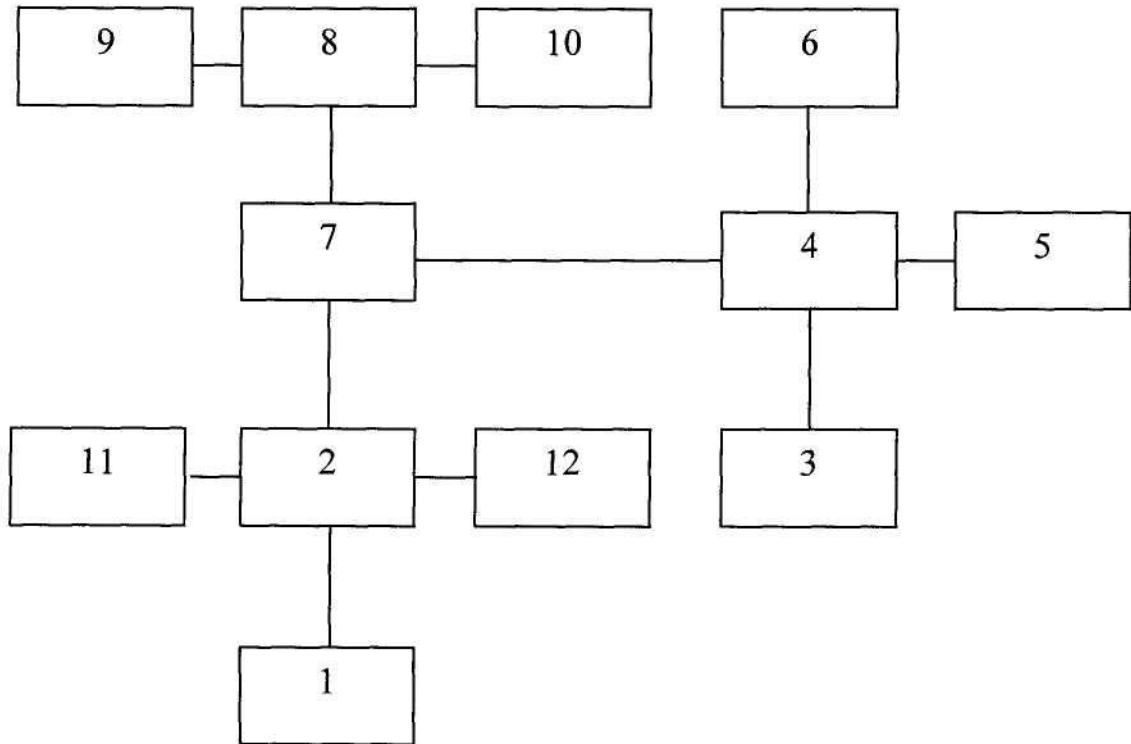

Комп'ютерна верстка А. Крижанівський

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601