



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **103171** (13) **C2**
(51) МПК (2013.01)
H04L 29/02 (2006.01)
H04W 12/00

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВІНАХІД


(21) Номер заявки:	а 2010 03084	(72) Винахідник(и):	Ракушин Александр Степановіч (RU), Молодченко Микола Олексійович (UA), Молодченко Володимир Миколайович (UA)
(22) Дата подання заявки:	15.08.2008	(73) Власник(и):	Ракушин Александр Степановіч, ул. Железнякова, д. 4А, кв. 20, г. Белгород, 308023, Российская Федерация (RU), Молодченко Микола Олексійович, вул. Астрономічна, буд. 35, к. Е, кв. 18, м. Харків, 61085, Україна (UA), Молодченко Володимир Миколайович, вул. Астрономічна, буд. 35, к. Е, кв. 18, м. Харків, 61085, Україна (UA)
(24) Дата, з якої є чинними права на винахід:	25.09.2013	(74) Представник:	Молодченко Микола Олексійович
(31) Номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції:	2007131336	(56) Перелік документів, взятих до уваги експертизою:	RU 2257681 C2; 27.05.2005 US 20050027866 A1; 03.02.2005 US 20070127418 A1; 07.06.2007 UA 73567 C2; 15.08.2005 М. Мур и др. Телекоммуникации. Руководство для начинающих. СПб.: БХВ-Петербург, 2003
(32) Дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції:	17.08.2007		
(33) Код держави-учасниці Паризької конвенції, до якої подано попередню заявку:	RU		
(41) Публікація відомостей про заявку:	10.09.2010, Бюл.№ 17		
(46) Публікація відомостей про видачу патенту:	25.09.2013, Бюл.№ 18		
(86) Номер та дата подання міжнародної заявки, поданої відповідно до Договору РСТ	PCT/RU2008/000528, 15.08.2008		

(54) СПОСІБ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ МЕРЕЖІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ**(57) Реферат:**

Винахід дозволяє користувачеві мережі організовувати свій власний адресний простір і забезпечує захист від несанкціонованої розсилки інформації. Спочатку у пристрої користувача, що приймає інформацію, формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, відсилають повідомлення на адресу прикордонного для користувача, що приймає інформацію, проміжного пристрою, в якому запам'ятовують повідомлення, адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та відсилають одержані повідомлення на адресу регіонального, для користувача, що приймає інформацію, проміжного пристрою, в якому визначають і запам'ятовують адресу прикордонного проміжного пристрою й одержані повідомлення. Потім у пристрої іншого, який передає інформацію, користувача формують повідомлення про регіон місцезнаходження користувача, що приймає інформацію, повідомлення про особу цього користувача та відсилають повідомлення на адресу прикордонного для користувача, який передає інформацію, проміжного пристрою, в якому визначають адресу пристрою користувача, який передає інформацію, формують повідомлення про цю адресу та відсилають одержані повідомлення та повідомлення про адресу пристрою в регіональне для користувача, який передає інформацію, проміжний пристрій, в якому за

UA 103171 C2

повідомленням про регіон місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, визначають адресу регіонального для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжного пристрою та відсилають одержані повідомлення до цього регіонального пристрою мережі. У регіональному для користувача, що приймає інформацію, пристрої порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від користувача, який передав інформацію, з раніше одержаними повідомленнями, визначають адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про цю адресу та відсилають повідомлення на адресу пристрою користувача, який передав інформацію, в якому формують інформаційне повідомлення для користувача, що приймає інформацію, та відсилають це повідомлення до пристрою користувача, що приймає інформацію.

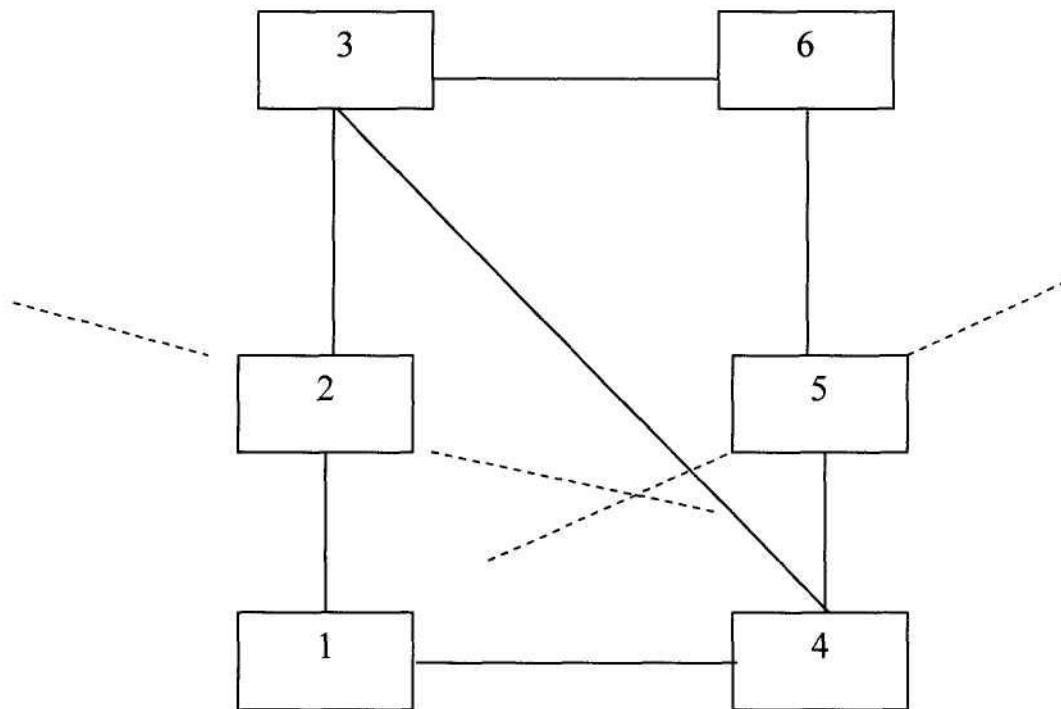

Галузь техніки

Винахід відноситься до галузі телекомунікацій і переважно може бути використаний у мережах передачі даних типу Інтернету.

Попередній рівень техніки

5 Відомий спосіб персонального виклику абонента телефонної мережі (варіанти), патент Росії 2257681, Бюл. №21 від 27.07.2005, в якому згідно з одним варіантом способу абонент, що викликається (у іншому варіанті - що викликає), формує повідомлення про особу користувача, що викликається, та передає його в телефонну мережу. У телефонній мережі запам'ятовують це повідомлення та номер кінцевого пристрою, з якого воно надійшло. Потім викликаючий (у
10 іншому варіанті - що викликається) абонент формує повідомлення про особу абонента, що викликається, та передає його в телефонну мережу. У телефонній мережі порівнюють одержане повідомлення з тим, що запам'ятали раніше, при позитивному результаті порівняння визначають номери відповідних кінцевих пристроїв та устанавлюють канал зв'язку між абонентами.

15 Відомий спосіб дозволяє здійснити виклик абонента, не маючи інформації про його телефонний номер або місцезнаходження, та забезпечує найбільшу міру індивідуальної свободи вибору й обмеження викликів, що надходять, але це технічне рішення відноситься до телефонії та може бути використане на квазіелектронних і цифрових телефонних станціях у мережах із комутацією каналів.

20 Відомий спосіб передачі інформації в мережах передачі даних, описаний у книзі "Протоколи мережі доступу" (Гольдштейн Б.С. Протоколи мережі доступу. Том 2. 3-є видання - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2005, с 255-258), згідно з яким у пристрої користувача, який передає інформацію, формують повідомлення для користувача, що приймає інформацію, формують мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують мережну адресу
25 пристрою користувача, який передає інформацію, та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних. Проміжні пристрої мережі передачі даних, наприклад, шлюзи та маршрутизатори, приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передає інформацію, визначають мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та маршрутизують прийняті повідомлення на адресу пристрою користувача, що приймає
30 інформацію.

У відомому способі передачі повідомлень адресний простір пристроїв користувачів у мережі передачі даних заданий унікальними, в межах цієї мережі, мережними адресами. Кожен пристрій мережі передачі даних має унікальний номер. Наприклад, протокол IP четвертої версії визначає 32-розрядні адреси, які дозволяють підключити до мережі передачі даних більше
35 чотирьох мільярдів пристроїв. Але вільний простір IP-адрес постійно зменшується та є дефіцитним. Протокол IP шостої версії передбачає вже використання 128-розрядних адрес. Такі багато розрядні числові адреси погано запам'ятовуються людиною. Спосіб передачі інформації, заснований на використанні таких адрес, не забезпечує користувачеві технічних умов для зручного й довільного вибору свого адресного простору.

40 Відомий спосіб (прототип) передачі інформації в мережах передачі даних (Мур М, Прітські Т., Рігс Д., Сауфвік П. "Телекомунікації. Керівництво для початківців", - СПб: БХВ-Петербург, 2005, с 510-511), заснований на тому, що у пристрої користувача, який передає інформацію, спочатку формують спеціальне доменне ім'я пристрою користувача, що приймає інформацію, формують адресу мережі спеціального проміжного пристрою мережі передачі даних (сервера
45 доменних імен), та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних. На сервері доменних імен одержують ці повідомлення, визначають адресу мережі пристрою користувача, який передає інформацію, визначають за доменним ім'ям мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та відсилають це повідомлення на адресу пристрою
50 користувача, що передає інформацію, потім у пристрої користувача, що передає інформацію, формують повідомлення для користувача, що приймає інформацію, формують мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних. Проміжні пристрої мережі передачі даних наприклад, шлюзи та маршрутизатори, приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що передає
55 інформацію, визначають мережну адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та маршрутизують прийняті повідомлення на адресу пристрою користувача, що приймає інформацію.

Відомий спосіб, за рахунок використання доменних імен, полегшує користувачеві запам'ятовування мережних адрес, заданих багато розрядними числами, але він не забезпечує
60 технічних умов для зручного й довільного вибору користувачем свого адресного простору.

Символьні імена або мнемонічні номери доменної адресації мають сувору ієрархію та взаємно однозначну відповідність із цифровим адресним полем IP протоколу. Унікальність доменної адреси повинна забезпечуватися в межах усієї мережі Інтернету. Користувач не має технічної можливості для самостійної організації власного адресного простору й довільної зміни адрес і

5 правил передачі повідомлень за цими адресами. Це зменшує його захищеність від несанкціонованої та небажаної розсилки інформації на його адресу.

Розкриття винаходу

Спосіб персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних полягає в тому, що спочатку у пристрої одного, який приймає інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про готовність до прийому інформації, формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують адресу прикордонного для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжного пристрою мережі передачі даних і відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у прикордонному для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, визначають адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують адресу регіонального для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжного пристрою мережі передачі даних і відсилають повідомлення, одержані від пристрою користувача, що приймає інформацію, та повідомлення про адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних, в регіональному для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, запам'ятовують у базі даних регіонального проміжного пристрою ознаку інформації, адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, потім у пристрої іншого, який передавав інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про передачу інформації, формують повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, формують адресу прикордонного для пристрою користувача, який передавав інформацію, проміжного пристрою мережі передачі даних і відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у прикордонному для пристрою користувача, який передавав інформацію, проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передавав інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, визначають повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, визначають адресу пристрою користувача, який передавав інформацію, формують повідомлення про адресу пристрою користувача, який передавав інформацію, формують адресу регіонального для пристрою користувача, який передавав інформацію, проміжного пристрою мережі передачі даних і відсилають одержані повідомлення та повідомлення про адресу пристрою користувача, який передавав інформацію, до мережі передачі даних, в регіональному для пристрою користувача, який передавав інформацію, проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передавав інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, порівнюють повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передавав інформацію, з раніше одержаними або сформованими повідомленнями про регіон пристрою користувача, що приймає інформацію, які містять відповідні ним адреси регіональних проміжних пристроїв мережі передачі даних, визначають у результаті порівняння адресу регіонального для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжного пристрою, формують адресу цього проміжного пристрою та відсилають повідомлення, одержані від прикордонного для пристрою користувача, який передавав інформацію, проміжного пристрою до мережі передачі даних, в регіональному для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані в регіональному для пристрою користувача, який передавав інформацію, проміжному пристрої мережі передачі даних, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передавав інформацію, з раніше

одержаними повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, визначають у результаті порівняння адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують адресу пристрою користувача, який передав інформацію, формують ознаку переданої інформації, та відсилають ці повідомлення на адресу пристрою користувача, який передав інформацію, у пристрої користувача, який передав інформацію, приймають повідомлення, сформовані в регіональному для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, формують адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують ознаку переданої інформації, формують повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, формують інформаційне повідомлення для користувача, що приймає інформацію, та відсилають ці повідомлення до мережі передачі даних, у пристрої користувача, що приймає інформацію, приймають повідомлення від пристрою користувача, який передав інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, та запам'ятовують інформаційне повідомлення в базі даних для користувача, що приймає інформацію.

Для заявленого способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних істотне значення має послідовність виконання операцій і умови їх виконання, тому для адекватнішого опису технічного рішення формулювання сукупності ознак виконане без розділення на обмежувальну та відмінну частини.

При здійсненні заявленого способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних можуть бути одержані наступні технічні результати:

1. Створення технічних умов, що дозволяють кожному користувачеві мережі передачі даних самостійно організовувати свій власний адресний простір і свої власні правила прийому інформації, які не залежать від номерних і адресних планів організації мережі передачі даних.

2. Створення технічних умов для захисту користувача мережі передачі даних від небажаної для нього або несанкціонованої ним розсіпки інформації за рахунок самостійної організації власного адресного простору й довільної зміни вибраних користувачем адрес і правил передачі повідомлень за цими адресами.

3. Створення технічних умов для підвищення ефективності захисту користувача мережі передачі даних від небажаної для нього або несанкціонованої ним розсіпки інформації за рахунок забезпечення можливості структуризації свого адресного простору шляхом одночасного введення декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

4. Створення технічних умов для забезпечення незалежності адресного простору користувачів від технічного адресного простору мережних елементів, що дозволяє довільно й оперативно змінювати топологію або технічну адресацію мереж передачі даних.

5. Створення технічних умов для зменшення впливу суворі ієрархічної номерної та доменної адресації на кількість користувачів мережі передачі даних і способи їх ідентифікації в мережному просторі.

6. Створення технічних умов, що дозволяють забезпечувати унікальність адрес, вибраних користувачем, лише в межах певного регіону місцезнаходження цього користувача, при цьому забезпечується можливість указівки користувачами регіону звичним і зручним для запам'ятовування способом.

Операції формування у пристрої користувача, що приймає інформацію, одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, забезпечують створення адресного простору користувача, що приймає інформацію. Ці повідомлення є адресами, що ідентифікують користувача, що приймає інформацію, оскільки у пристрої користувача, що передавав інформацію, для передачі повідомлення користувачеві, що приймає інформацію, виконується операція формування одного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, при цьому мережна адреса пристрою користувача, що приймає інформацію, не формується.

Операції формування адрес проміжних пристроїв мережі передачі даних виконуються згідно з установленим для певної мережі протоколом мережного рівня. Завданням цих адрес є одноразова технічна операція настройки пристрою користувача або проміжного пристрою мережі та не впливає на характеристики технічних результатів, що забезпечують користувачеві можливість створення власного адресного простору й забезпечення його незалежності від технічної мережної адресації.

Операції запам'ятовування, порівняння, формування та передачі повідомлень у прикордонному та регіональному проміжних пристроях мережі передачі даних забезпечують передачу інформації за мережною адресою пристрою користувача, що приймає інформацію,

лише в певному випадку збігу повідомлень, одержаних від відповідних пристроїв користувачів. На відміну від аналогічних відомих способів передачі інформації в мережі передачі даних, успішна передача інформації можлива лише в тому випадку, коли користувач, який передав інформацію, знає одне з тих повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, які сформовані у пристрої користувача, що приймає інформацію, та запам'ятали в одному з проміжних пристроїв мережі передачі даних.

Повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, вибираються та формуються цим користувачем самостійно й абсолютно незалежно від технічного адресного простору мережі передачі даних (під технічним адресним простором розуміється прийнята в мережі система адресації пристроїв користувачів і проміжних пристроїв або вузлів цієї мережі).

Усі заявлені технічні результати, за винятком результату під номером три, досягаються при реалізації всієї сукупності ознак способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних, включаючи будь-яку з альтернатив, пов'язаних із формуванням одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію. Під час формування більш одного повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, досягається додатковий технічний результат, пов'язаний зі створенням технічних умов для підвищення ефективності захисту користувача мережі передачі даних від небажаної для нього або несанкціонованої ним розсилки інформації за рахунок забезпечення можливості структуризації свого адресного простору шляхом одночасного введення декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію. Під час оголошення готовності до прийому інформації одночасно за декількома адресами (повідомленням про особу користувача, що приймає інформацію) користувач мережі передачі даних має можливість уведення для різних груп користувачів різних адрес-повідомлень і тим самим має можливість зручним для себе способом розділити вхідні потоки інформації.

Суть винаходу за п. 2 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, у пристрої користувача мережі передачі даних, що приймає інформацію, перед формуванням одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для певного регіону існуючої мережі передачі даних кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, а потім формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити унікальність кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, в порівнянні з аналогічними за призначенням повідомленнями інших користувачів. Установлення унікальності повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, може бути виконано будь-яким способом, наприклад, шляхом запиту через мережу передачі даних спеціального сервера, що зберігає базу даних усіх зареєстрованих повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, або шляхом перевірки вибраних повідомлень про особу при реєстрації користувача як клієнта мережі передачі даних. При цьому унікальність повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, має бути забезпечена лише в межах певного регіону місцезнаходження цього користувача, а повідомлення про регіон місцезнаходження може бути сформоване користувачем звичним і зручним для запам'ятовування способом.

Суть винаходу за п. 3 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації за п. 1, у пристрої користувача мережі передачі даних, який передав інформацію, додатково формують повідомлення про особу користувача, який передав інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу дозволяє користувачеві, що приймає інформацію, розширити арсенал засобів для завдання умов прийому інформації і виключити прийом інформації від анонімних користувачів.

Суть винаходу за п. 4 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 3, у пристрої користувача мережі передачі даних, який передав інформацію, перед формуванням повідомлення про особу користувача, який передав інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для певного регіону існуючої мережі передачі даних повідомлення про особу користувача, який передав інформацію, а потім формують повідомлення про особу користувача, який передав інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити унікальність повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, в порівнянні з аналогічними за призначенням

повідомленнями інших користувачів. Установлення унікальності повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, може бути виконано будь-яким способом, наприклад, шляхом запиту через мережу передачі даних спеціального сервера, що зберігає базу даних всіх зареєстрованих повідомлень про особу користувача, який передає інформацію, або шляхом перевірки вибраних повідомлень про особу при реєстрації користувача як клієнта мережі передачі даних. При цьому унікальність повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, повинна бути забезпечена тільки в межах певного регіону місцезнаходження цього користувача, а повідомлення про регіон місцезнаходження може бути сформоване користувачем звичним і зручним для запам'ятовування способом.

Суть винаходу за п. 5 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, у пристрої користувача, що приймає інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, що приймає інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а в регіональному для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад, при реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, яке співпадає з одержаним повідомленням про особу користувача, що приймає інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, що приймає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних, а при не збіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити правомочність користувача, що приймає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, як свою персональну адресу та правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних.

Суть винаходу за п. 6 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 3, що у пристрої користувача, який передає інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, який передає інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а в регіональному для пристрою користувача, який передає інформацію, проміжному пристрої додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад, при реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, яке співпадає з одержаним повідомленням про особу користувача, який передає інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, який передає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та правомочність доступу користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних, а при не збіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

Сукупність ознак даного способу дозволяє забезпечити правомочність користувача, який передає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, як повідомлення про свою особу та правомочність доступу користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних.

Суть винаходу за п. 7 формули винаходу полягає в тому, що на відміну від способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних за п. 1, у пристрої користувача, що приймає інформацію, додатково запам'ятовують сформовані повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, а після здобуття інформації від пристрою користувача, який передає інформацію, додатково спочатку порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передає інформацію, з повідомленнями, що раніше запам'ятали, про особу користувача, що приймає інформацію, та в разі не збігання порівнюваних повідомлень відкидають одержану інформацію, а в разі збігу порівнюваних повідомлень потім уже запам'ятовують у базі даних для користувача, що приймає інформацію, інформаційне повідомлення, одержане від пристрою користувача, який передає інформацію.

Сукупність ознак даного способу створює технічні умови для додаткової диференціації вхідної інформації користувачем, що приймає інформацію, а також, забезпечує умови для використання різними користувачами одного й того ж пристрою мережі передачі даних.

Короткий опис креслень

Опис винаходу пояснюється одним графічним зображенням пристроїв мережі передачі даних, що беруть участь у персональній передачі інформації між користувачами. Лінії зв'язку

між пристроями, представленими на фігурі носять умовний характер, показуючи, що між певними пристроями в мережі передачі даних здійснюється передача інформації, при цьому реальний канал зв'язку може містити будь-яку кількість проміжних пристроїв, що виконують роль маршрутизаторів. Пунктирна лінія показує умовні межі внутрішньої та зовнішньої (глобальною) мережі передачі даних і уточнює положення проміжного пристрою, який знаходиться на межі внутрішньої та зовнішньої мереж і назване в попередньому розділі "прикордонним".

Варіант здійснення винаходу

На графічному зображенні показані пристрої мережі передачі даних, що беруть участь у здійсненні способу персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних.

Спочатку у пристрої 1 одного, що приймає інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про готовність до прийому інформації, формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують адресу прикордонного для пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, проміжного пристрою 2 мережі передачі даних і відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних.

Пристрій 1 користувача разом із деякою кількістю інших пристроїв може належати до внутрішньої мережі передачі даних, що має вихід до зовнішньої мережі передачі даних через певний проміжний пристрій 2 мережі, яке знаходиться на кордоні внутрішньої та зовнішньої мереж і назване в описі винаходу "прикордонним".

У прикордонному для пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої 2 мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, визначають адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, формують адресу регіонального для пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, проміжного пристрою 3 мережі передачі даних і відсилають повідомлення, одержані від пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, та повідомлення про адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних.

Між прикордонним для пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, проміжним пристроєм 2 мережі передачі даних і регіональним для пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, проміжним пристроєм 3 мережі передачі даних може знаходитися будь-яка кількість проміжних пристроїв, які здійснюють процес доставки окремих пакетів інформації (здійснюють маршрутизацію) від пристрою 2 до пристрою 3.

У регіональному для пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої 3 мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, запам'ятовують у базі даних регіонального проміжного пристрою 3 ознаку інформації, адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, та повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію.

Потім у пристрої 4 іншого, який передає інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про передачу інформації, формують повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, формують адресу прикордонного для пристрою 4 користувача, який передає інформацію, проміжного пристрою 5 мережі передачі даних і відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних.

Пристрій 4 користувача разом із деякою кількістю інших пристроїв може належати до внутрішньої мережі передачі даних, що має вихід до зовнішньої мережі передачі даних через певний проміжний пристрій 5 мережі, яке знаходиться на кордоні внутрішньої та зовнішньої мереж і назване в описі винаходу "прикордонним".

У прикордонному для пристрою 4 користувача, який передає інформацію, проміжному пристрої 5 мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої 4 користувача, який передає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, визначають повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, визначають адресу пристрою 4 користувача, який передає інформацію, формують повідомлення про адресу пристрою 4 користувача, який передає інформацію, формують адресу регіонального для пристрою 4 користувача, який передає інформацію, проміжного пристрою 6 мережі передачі

даних і відсилають одержані повідомлення та повідомлення про адресу пристрою 4 користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних.

У прикордонному для пристрою 4 користувача, який передав інформацію, проміжному пристрої 5 мережі передачі даних визначають повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, для того, щоб установити, що одержана інформація призначена для передачі зовнішнім пристроям мережі.

Між прикордонним для пристрою 4 користувача, який передав інформацію, проміжним пристроєм 5 мережі передачі даних і регіональним для пристрою 4 користувача, який передав інформацію, проміжним пристроєм 6 мережі передачі даних може знаходитися будь-яка кількість проміжних пристроїв, які здійснюють процес доставки окремих пакетів інформації (здійснюють маршрутизацію) від пристрою 5 до пристрою 6.

У регіональному для пристрою 4 користувача, який передав інформацію, проміжному пристрої 6 мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої 4 користувача, який передав інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, порівнюють повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою 4 користувача, який передав інформацію, з раніше одержаними або сформованими повідомленнями про регіон пристрою користувача, що приймає інформацію, які містять відповідні ним адреси регіональних проміжних пристроїв мережі передачі даних, визначають у результаті порівняння адресу регіонального для пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, проміжного пристрою 3, формують адресу цього проміжного пристрою 3 та відсилають повідомлення, одержані від прикордонного для пристрою 4 користувача, який передав інформацію, проміжного пристрою 5 до мережі передачі даних.

У регіональному для пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої 3 мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані в регіональному для пристрою 4 користувача, який передав інформацію, проміжному пристрої 6 мережі передачі даних, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою 4 користувача, який передав інформацію, з раніше одержаними повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, визначають у результаті порівняння адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, формують адресу пристрою 4 користувача, який передав інформацію, формують ознаку переданої інформації, та відсилають ці повідомлення на адресу пристрою 4 користувача, який передав інформацію.

У пристрої 4 користувача, який передав інформацію, приймають повідомлення, сформовані в регіональному для пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої 3, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, формують адресу пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, формують ознаку переданої інформації, формують повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, формують інформаційне повідомлення для користувача, що приймає інформацію, та відсилають ці повідомлення до мережі передачі даних.

У пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, приймають повідомлення від пристрою 4 користувача, який передав інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, та запам'ятовують інформаційне повідомлення в базі даних для користувача, що приймає інформацію.

Операція формування одного або декількох повідомлень про особу користувача виконується на рівні представлення цифрових даних, формат представлення яких дозволяє визначити дані, що відносяться до кожного конкретного повідомлення, наприклад, шляхом унесення до цифрового сигналу міток, що розділяють. Цифрові дані, що представляють повідомлення про особу користувача, можуть бути одержані в результаті перетворення на цифровий сигнал текстової, символної, графічної, звукової або іншої для сприйняття користувача інформації, сформованої або вибраної цим користувачем як ідентифікатора його особи у просторі мережі передачі даних.

Ознака переданої інформації має обмежене число значень, відповідних призначенню переданої інформації, наприклад, "повідомлення про готовність до прийому інформації" або "повідомлення про передачу інформації". Тому операція формування повідомлення про ознаку переданої інформації може бути реалізована різними способами, наприклад, введенням певного цифрового сигналу до певного місця в загальному форматі представлення цифрових даних, сформованих у пристрої користувача.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 2 формули винаходу дозволяє забезпечити унікальність кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, в порівнянні з аналогічними за призначенням повідомленнями інших користувачів. Для цього у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, перед формуванням одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для певного регіону існуючої мережі передачі даних кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, а потім формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

Установлення унікальності повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, може бути виконано будь-яким способом, наприклад, шляхом запиту через мережу передачі даних спеціального сервера, що зберігає базу даних усіх зареєстрованих повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, або шляхом перевірки вибраних повідомлень про особу при реєстрації користувача як клієнта мережі передачі даних. При цьому унікальність повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, має бути забезпечена лише в межах певного регіону місцезнаходження цього користувача, а повідомлення про регіон місцезнаходження може бути сформоване користувачем звичним і зручним для запам'ятовування способом.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 3 формули винаходу дозволяє користувачеві, що приймає інформацію, розширити арсенал засобів для завдання умов прийому інформації та виключити прийом інформації від анонімних користувачів. Для цього у пристрої 5 користувача мережі передачі даних, який передає інформацію, додатково формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 4 формули винаходу дозволяє забезпечити унікальність повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, в порівнянні з аналогічними за призначенням повідомленнями інших користувачів. Для цього у пристрої 4 користувача, який передає інформацію, перед формуванням повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для певного регіону існуючої мережі передачі даних повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, а потім формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

Установлення унікальності повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, може бути виконано будь-яким способом, наприклад, шляхом запиту через мережу передачі даних спеціального сервера, що зберігає базу даних усіх зареєстрованих повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, або шляхом перевірки вибраних повідомлень про особу при реєстрації користувача як клієнта мережі передачі даних. При цьому унікальність повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, має бути забезпечена лише в межах певного регіону місцезнаходження цього користувача, а повідомлення про регіон місцезнаходження може бути сформоване користувачем звичним і зручним для запам'ятовування способом.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 5 формули винаходу дозволяє забезпечити правомочність користувача, що приймає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, як свою персональну адресу та правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних. Для цього у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, що приймає інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а в регіональному для пристрою 1 користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої 3 додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше (наприклад, при реєстрації) зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, яке співпадає з одержаним повідомленням про особу користувача, що приймає інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, що приймає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних, а при не збіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 6 формули винаходу дозволяє забезпечити правомочність користувача, який передає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, як повідомлення про свою персону та правомочність доступу користувача, який передає інформацію, до мережі передачі даних. Для цього у пристрої

4 користувача, який передав інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, який передав інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а в регіональному для пристрою 4 користувача, який передав інформацію, проміжному пристрої 6 додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше (наприклад, при реєстрації) зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, який передав інформацію, яке співпадає з одержаним повідомленням про особу користувача, який передав інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, який передав інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, який передав інформацію, та правомочність доступу користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних, а при не збіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

Сукупність ознак даного способу згідно з п. 7 формули винаходу створює технічні умови для додаткової диференціації вхідної інформації користувачем, що приймає інформацію, а також, забезпечує умови для використання різними користувачами одного й того ж пристрою мережі передачі даних. Для цього у пристрої 1 користувача, що приймає інформацію, додатково запам'ятовують сформовані повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, а після здобуття інформації від пристрою 4 користувача, який передав інформацію, додатково спочатку порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою 4 користувача, який передав інформацію, з повідомленнями, що раніше запам'ятали, про особу користувача, що приймає інформацію, та в разі не збігання порівнюваних повідомлень відкидають одержану інформацію, а в разі збігу порівнюваних повідомлень потім уже запам'ятовують у базі даних для користувача, що приймає інформацію, інформаційне повідомлення, одержане від пристрою 4 користувача, який передав інформацію.

Промислова застосовність

Для досягнення всіх заявлених технічних результатів не мають істотного значення технології, протоколи й конкретні характеристики організації передачі інформації в мережі передачі даних. Істотне те, що сучасний рівень техніки дозволяє забезпечити передачу інформації до мережі передачі даних від одного пристрою цієї мережі до іншого пристрою. Посилання на конкретні способи та пристрої формування операцій способу призначені тільки для ілюстрації справжнього винаходу. У межах обсягу пунктів формули винаходу можуть застосовуватися будь-які технічні засоби, що здійснюють функції ознак формули та що дозволяють досягти необхідних для цих функцій результатів.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

1. Спосіб персональної передачі інформації між користувачами мережі передачі даних, який полягає в тому, що спочатку у пристрої одного, який приймає інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про готовність до прийому інформації, формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, формують адресу прикордонного для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжного пристрою мережі передачі даних і відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у прикордонному для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, визначають адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують адресу регіонального для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжного пристрою мережі передачі даних і відсилають повідомлення, одержані від пристрою користувача, що приймає інформацію, та повідомлення про адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних, в регіональному для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, що приймає інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, запам'ятовують у базі даних регіонального проміжного пристрою ознаку інформації, адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, та повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, потім у пристрої іншого, який передав інформацію, користувача мережі передачі даних формують повідомлення про ознаку переданої інформації, про передачу інформації, формують повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, формують адресу прикордонного для

пристрою користувача, який передав інформацію, проміжного пристрою мережі передачі даних і відсилають сформовані повідомлення до мережі передачі даних, у прикордонному для пристрою користувача, який передав інформацію, проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передав інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, визначають повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, визначають адресу пристрою користувача, який передав інформацію, формують повідомлення про адресу пристрою користувача, який передав інформацію, формують адресу регіонального для пристрою користувача, який передав інформацію, проміжного пристрою мережі передачі даних і відсилають одержані повідомлення та повідомлення про адресу пристрою користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних, в регіональному для пристрою користувача, який передав інформацію, проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані у пристрої користувача, який передав інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, порівнюють повідомлення про регіон місцезнаходження пристрою користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передав інформацію, з раніше одержаними або сформованими повідомленнями про регіон пристрою користувача, що приймає інформацію, що містять відповідні ним адреси регіональних проміжних пристроїв мережі передачі даних, визначають у результаті порівняння адресу регіонального для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжного пристрою, формують адресу цього проміжного пристрою та відсилають повідомлення, одержані від прикордонного для пристрою користувача, який передав інформацію, проміжного пристрою до мережі передачі даних; в регіональному для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої мережі передачі даних приймають повідомлення, сформовані в регіональному для пристрою користувача, який передав інформацію, проміжному пристрої мережі передачі даних, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передав інформацію, з раніше одержаними повідомленнями про особу користувача, що приймає інформацію, визначають у результаті порівняння адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують повідомлення про адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують адресу пристрою користувача, який передав інформацію, формують ознаку переданої інформації та відсилають ці повідомлення на адресу пристрою користувача, який передав інформацію, у пристрої користувача, який передав інформацію, приймають повідомлення, сформовані в регіональному для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень, формують адресу пристрою користувача, що приймає інформацію, формують ознаку переданої інформації, формують повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, формують інформаційне повідомлення для користувача, що приймає інформацію, та відсилають ці повідомлення до мережі передачі даних, у пристрої користувача, що приймає інформацію, приймають повідомлення від пристрою користувача, який передав інформацію, визначають за повідомленням про ознаку переданої інформації характер прийнятих повідомлень та запам'ятовують інформаційне повідомлення в базі даних для користувача, що приймає інформацію.

2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача мережі передачі даних, що приймає інформацію, перед формуванням одного або декількох повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для певного регіону існуючої мережі передачі даних кожного з повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію, а потім формують одне або декілька повідомлень про особу користувача, що приймає інформацію.

3. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача мережі передачі даних, який передає інформацію, додатково формують повідомлення про особу користувача, який передає інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.


4. Спосіб за п. 3, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача мережі передачі даних, який передав інформацію, перед формуванням повідомлення про особу користувача, який передав інформацію, спочатку будь-яким технічно можливим способом установлюють унікальність для певного регіону існуючої мережі передачі даних повідомлення про особу користувача, який передав інформацію, а потім формують повідомлення про особу

користувача, який передав інформацію, та відсилають його разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних.

5. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача, що приймає інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, що приймає інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а в регіональному для пристрою користувача, що приймає інформацію, проміжному пристрої додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад при реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, яке співпадає з одержаним повідомленням про особу користувача, що приймає інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, що приймає інформацію, застосовувати повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, та правомочність доступу користувача, що приймає інформацію, до мережі передачі даних, а при незбіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

6. Спосіб за п. 3, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача, який передав інформацію, додатково формують код персонального рахунку користувача, який передав інформацію, та передають цей код разом з іншими сформованими повідомленнями до мережі передачі даних, а в регіональному для пристрою користувача, який передав інформацію, проміжному пристрої додатково порівнюють набутого значення коду з тим значенням коду, яке було раніше, наприклад при реєстрації, зафіксовано в базі даних для користувача, що має повідомлення про особу користувача, який передав інформацію, що співпадає з одержаним повідомленням про особу користувача, який передав інформацію, при збігу порівнюваних кодів установлюють правомочність користувача, який передав інформацію, використовувати повідомлення про особу користувача, який передав інформацію, та правомочність доступу користувача, який передав інформацію, до мережі передачі даних, а при незбіганні порівнюваних кодів - відкидають одержану інформацію.

7. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що у пристрої користувача, що приймає інформацію, додатково запам'ятовують сформовані повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, а після здобуття інформації від пристрою користувача, який передав інформацію, додатково спочатку порівнюють повідомлення про особу користувача, що приймає інформацію, одержане від пристрою користувача, який передав інформацію, з повідомленнями, що раніше запам'ятали, про особу користувача, що приймає інформацію, та в разі незбігання порівнюваних повідомлень відкидають одержану інформацію, а в разі збігу порівнюваних повідомлень потім уже запам'ятовують у базі даних для користувача, що приймає інформацію, інформаційне повідомлення, одержане від пристрою користувача, який передав інформацію.

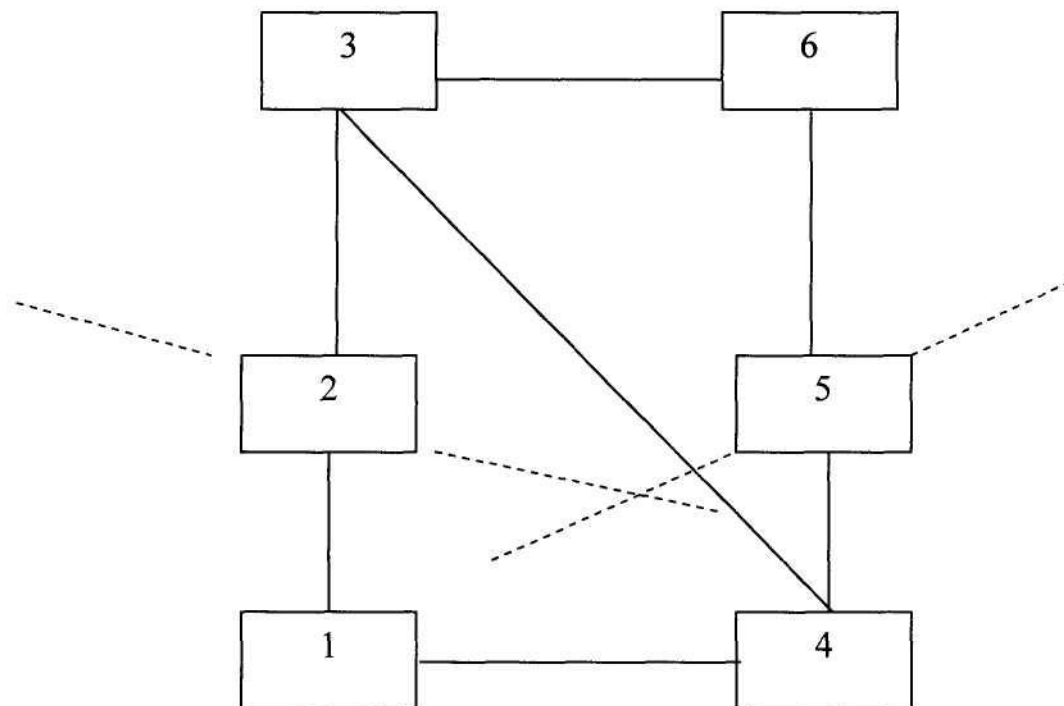

Комп'ютерна верстка А. Крижанівський

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601