


При выведенном брус-Фиксаторе 9 (ползун 8 в вертикальном положении) включением электродвигателя 1 и муфты 3 бабка устанавливается в необходимое положение на станине станка. Включается фиксация, привод 14

Использование изобретения повышает надежность фиксации задней бабки, а упрощенной конструкцией снижается себестоимость изготовления.



Фиг. 1

A-A

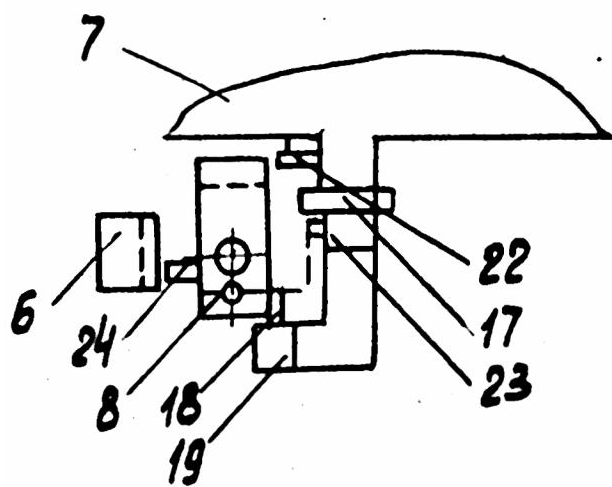

Фиг. 2