



УКРАЇНА

(19) UA

(11) 4515

(13) U

(51) 7 A01K5/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ

## ОПИС

ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ  
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬвидається під  
відповідальність  
власника  
патенту

(54) ГОДІВНИЦЯ ДЛЯ ЗГОДОВУВАННЯ ГРУБИХ КОРМІВ

1

2

(21) 20040503836

(22) 21 05 2004

(24) 17 01 2005

(46) 17 01 2005, Бюл. № 1, 2005 р

(72) Олійник Сергій Олександрович

(73) ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА ЦЕНТРАЛЬНИХ  
РАЙОНІВ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ  
НАУК(57) Годівниця для згодовування грубих кормів, що  
включає бункер із плоскими боковими стінками,  
внизу кожної з яких вертикально встановлені стій-  
ки на відстані сектору годівлі, яка відрізняється  
тим, що дно вздовж до центра площі має підйом із  
нахилом від вершини до низу сектора годівлі

Корисна модель, яка відноситься до сільського господарства, зокрема до годівниць для згодовування грубих кормів і може знайти використання на фермах для утримання великої рогатої худоби при годівлі тварин на вигульних площадках або пасовищах

Метою корисної моделі є зниження витрат кормів і затрат праці на обслуговування худоби

Мета досягається за рахунок того, що бункер з бокових сторін має вертикально установлені стійки на відстані сектору годівлі, а дно впродовж по центру площі має підйом із нахилом від вершини до низу сектору годівлі

Відома годівниця для згодовування грубих кормів (авт. св. СССР №1777739 А1 1992г.)

Але, ця годівниця не забезпечує рівномірність доступу до корму в середній частині бункеру. Він злежується та не поїдається тваринами. Потрібні додаткові витрати праці на його переміщення від центрального сектору

На Мал 1 зображена бункерна кормушка, загальний вид. На Мал 2 теж, вигляд кормушки збоку при згодовуванні рулону сіна

Годівниця містить бункер 1 із плоскими боковими стінками, знизу кожної стінки вертикально встановлені стержні 2, які утворюють сектор годівлі 3


Дно бункеру 4 вздовж площі посередині має підвищення 5. Нахил площі до бокової сторони, виготовлений від вершини підвищення до низу кормового сектору 3

Бункерна годівниця використовується наступним чином. В бункер загрузають грубий корм, рулон сіна. Він розміщується вздовж ємності та опирається поверхнею на вершину днища. Сіно видається тваринами через кормові сектори 3 з чотирьох сторін. Поступово, об'єм рулону зменшується на глибину секторів доступу 7. Під власною вагою залишки рулону сіна, середня частина зміщується по похилій площі до кормових вікон і сіно знов заповнює сектор доступу 7. Аналогічно процес зміщення середньої частини сіна повторюється до повного згодовування всього об'єму корму, без додаткових затрат праці на очистку середньої частини бункеру


(13) U

(11) 4515

(19) UA

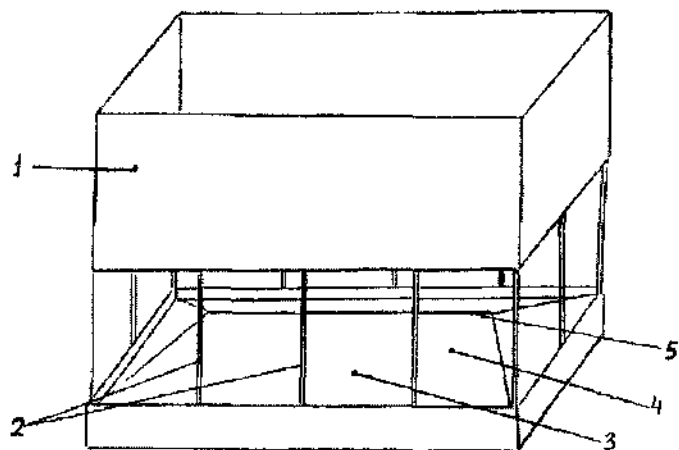

Мал. 1

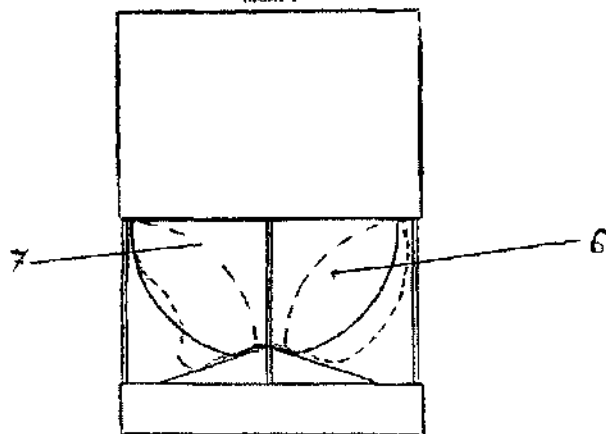

Мал. 2