



УКРАЇНА

(19) UA (11) 58742 (13) U
(51) МПК
E04H 1/12 (2011.01)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) АРХІТЕКТУРНА ФОРМА ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

1

2

(21) u201011258

(22) 21.09.2010

(24) 26.04.2011

(46) 26.04.2011, Бюл.№ 8, 2011 р.

(72) МОЙСЮК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, БАШУТКІН
НИКОЛАЙ НИКОЛАЄВИЧ, RU

(73) МОЙСЮК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, БАШУТКІН
НИКОЛАЙ НИКОЛАЄВИЧ, RU

(57) 1. Архітектурна форма для надання послуг та продажу товарів, що містить жорсткий рамний каркас, стелю-дах, підлогу та раму дверей з рамою-віконцем, яка **відрізняється** тим, що із зовнішньої сторони рами каркаса, рама дверей та віконця засклені і з'єднані зі стелею-дахом та підлогою так, що разом утворюють вертикально розташований циліндр, а з внутрішньої сторони до рам каркаса прикріплені вітринні горизонтальні скляні полиці.

2. Архітектурна форма за п. 1, яка **відрізняється** тим, що засклений каркас з дверима, стелею-дахом та підлогою виконані у формі кругового циліндра в 360° (циліндрична).

3. Архітектурна форма за п. 1, яка **відрізняється** тим, що засклений каркас з дверима, стелею-дахом та підлогою виконані у формі кругового сектора циліндра з кутом 180° (пристінна).

4. Архітектурна форма за п. 1, яка **відрізняється** тим, що засклений каркас з дверима, стелею-дахом та підлогою виконані у формі кругового сектора циліндра з кутом 90° (кутова).

5. Архітектурна форма за пп. 1-4, яка **відрізняється** тим, що каркас, стеля-дах, підлога та рама дверей вироблені з металу.

6. Архітектурна форма за пп. 1-5, яка **відрізняється** тим, що її радіус становить від 0,5 до 5,0 м, а висота - від 2 до 20 м.

Корисна модель стосується галузі будівництва малих архітектурних форм і може бути використана при виготовленні спеціалізованих торговельних точок, зокрема, кіосків, призначених, переважно, для вуличної торгівлі, а також пунктів надання послуг.

Відома конструкція кіоску, що містить жорсткий рамний каркас, стелю-дах, підлогу та двері з віконцем [патент RU №29548 на корисну модель "Кіоск", E04H1/12, 27.01.2003]. До недоліків даної конструкції відносяться не раціональність сформованого внутрішнього простору кіоску та відсутність можливості ефективного розміщення товару та реклами.

В основу корисної моделі поставлено задачу у відомому кіоску шляхом оригінального з'єднання його елементів, забезпечити конструктивне формування внутрішнього простору архітектурної форми збільшеної місткості і більш ефективного розміщення товару та реклами.

Поставлена задача досягається тим, що в архітектурній формі для надання послуг та продажу товарів, що містить жорсткий рамний каркас, стелю-дах, підлогу та раму дверей з рамою-віконцем, зі зовнішньої сторони рами каркасу, рама дверей

та віконця засклені і з'єднуються зі стелею-дахом та підлогою так, що разом утворюють вертикально розташований циліндр, а з внутрішньої сторони до рам каркасу прикріплені вітринні горизонтальні скляні полиці.

В свою чергу, засклений каркас з дверима, стелею-дахом та підлогою виконані у формі кругового циліндра в 360° (варіант - циліндричний).

За варіантом виконання корисної моделі, засклений каркас з дверима, стелею-дахом та підлогою виконані у формі кругового сектора циліндра з кутом 180° (варіант - пристінний).

За варіантом виконання корисної моделі, засклений каркас з дверима, стелею-дахом та підлогою виконані у формі кругового сектора циліндра з кутом 90° (варіант - кутовий).

В свою чергу, каркас, стеля-дах, підлога та рама дверей вироблені з металу.

Крім цього, радіус архітектурної форми становить від 0,5 до 5,0 м, а висота - від 2 до 5 м.

Вище перераховані нові ознаки (з'єднання рам каркасу, дверей зі стелею-дахом та підлогою у формі циліндра, прикріплення до каркасу скляних полиць) при взаємодії з відомими ознаками (жорсткий рамний каркас, стеля-дах, підлога, рама две-

(13) U

(11) 58742

(19) UA

рей з рамою-віконцем) забезпечують виявлення нових технічних властивостей корисної моделі і одержання технічного результату - конструктивне формування внутрішнього простору архітектурної форми збільшеної місткості і більш ефективного розміщення товару та реклами. В кінцевому результаті отримана можливість покращити споживчі властивості конструкції, пов'язані з технічним результатом, а саме: підвищення зручності експлуатації, а також підвищення інформативності покупця про товар.


На фіг.1 показаний загальний вигляд архітектурної форми, основний варіант - циліндричний; на фіг.2 - теж саме, варіант - пристінний; на фіг.3 - теж саме, варіант - кутовий.

Архітектурна форма для надання послуг та продажу товарів складається з жорсткого рамного


каркасу 1, до якого кріпиться стеля-дах 2, підлога 3 та рама дверей 4 з рамою-віконцем 5 так, що разом утворюють вертикально розташований циліндр. Зі зовнішньої сторони в рами каркасу 1, раму дверей 4 та віконце вставлено скло 6. З внутрішньої сторони до рам каркасу 1 прикріплені вітринні горизонтальні скляні полиці 7.

У варіантах пристінному та кутовому плоскі стінки 8 архітектурної форми виготовлені з металевих листів і закріплені до рамного каркасу 1, стелі-даху 2 та підлоги 3.

Основні деталі архітектурної форми: каркас, стеля-дах, підлога та рама дверей вироблені з металу, радіус архітектурної форми становить від 0,5 до 5,0 м, а висота - від 2 до 5 м.

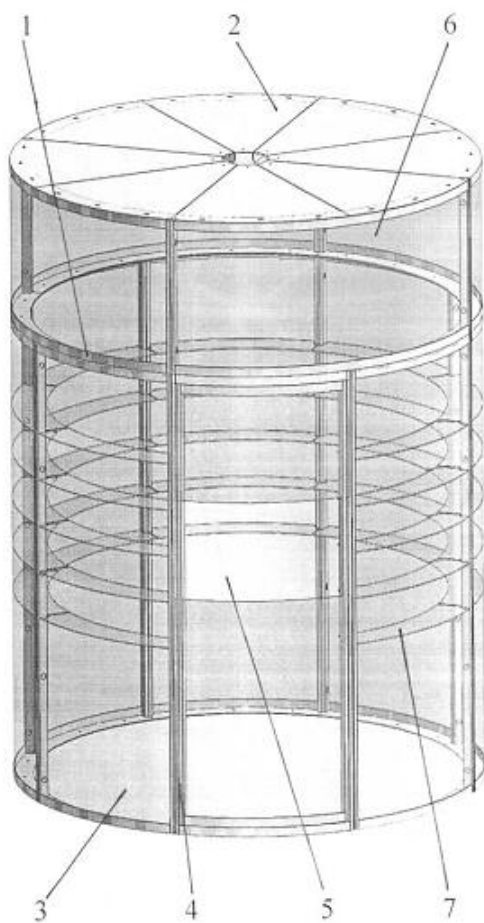

Фіг. 1

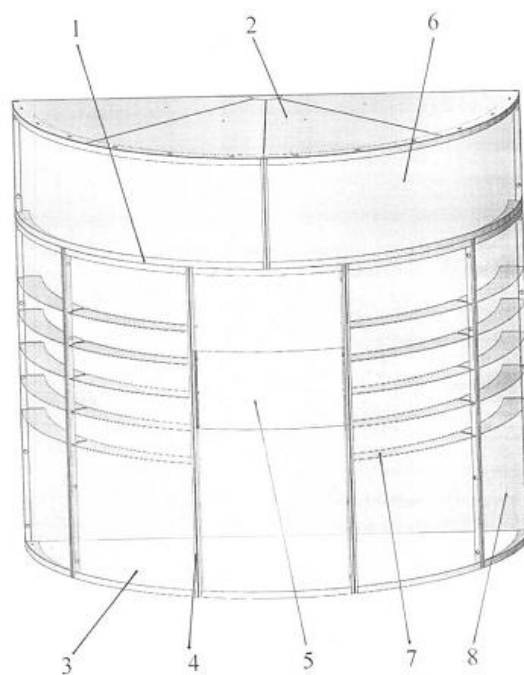

Фіг. 2

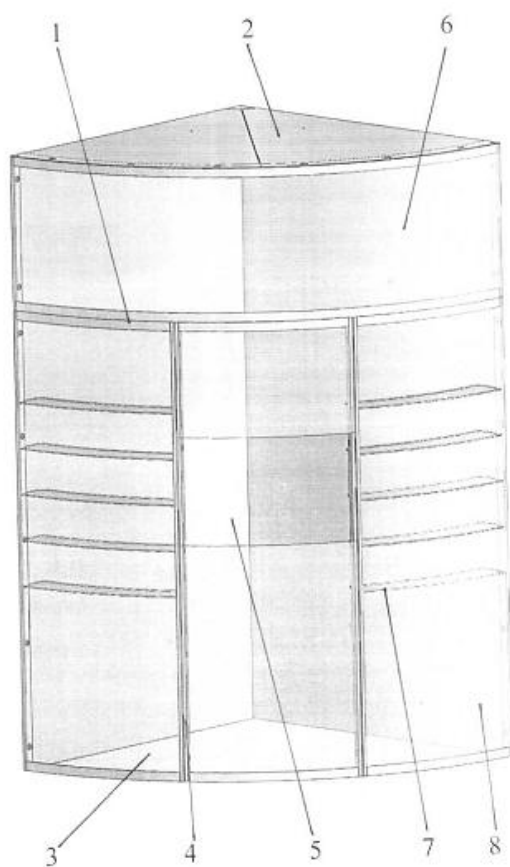


Fig. 3