



УКРАЇНА

(19) UA (11) 67584 (13) U  
(51) МПК  
E04H 1/12 (2006.01)ДЕРЖАВНА СЛУЖБА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ  
УКРАЇНИОПИС  
ДО ПАТЕНТУ  
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬвидається під  
відповідальність  
власника  
патенту

(54) КІОСК "СКАЙЛАЙН"

1

2

(21) u2011110016

(22) 12.08.2011

(24) 27.02.2012

(46) 27.02.2012, Бюл.№ 4, 2012 р.

(72) КРЕМІНЬ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

(73) КРЕМІНЬ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

(57) 1. Кіоск, що виконаний як модульна конструкція, що включає основу, передню, бічні та задню стінки, вхідні двері, вікно видачі, дах з фризом і, розташований під ним, по периметру кіоску, світловий бокс, а також панель для розміщення візуальної реклами, який **відрізняється** тим, що передня і бічні стінки кіоску виконані із склопакетів - як вітрини, задня стінка виконана із непрозорого матеріалу для розміщення на ній візуальної реклами, панель для розміщення візуальної реклами розташована під кожною із робочих площин світ-

лового боксу, а до місця стику панелей візуальної реклами, що розташовані на передній та бічній стінках, з виносом за межі кіоску під кутом 45°, стаціонарно прикріплений виносний міні-бокс для візуалізації фірмової символіки, при цьому, конструкція кіоску виконана за умови забезпечення співвідношення його горішньої і долішньої частин як 1,732:1.

2. Кіоск за п. 1, який **відрізняється** тим, що, зі сторони передньої стінки, кіоск виконаний із, тонованого темним, П-подібним обрамленням - для зміцнення конструкції кіоску і його візуальної ідентифікації.

3. Кіоск за пп. 1, 2, який **відрізняється** тим, що міні-бокс прикріплений до кіоску рухомим з'єднанням, з функцією обертального руху.

Корисна модель належить до споруд спеціального призначення, зокрема, - до кіосків.

Відомий кіоск, що виконаний як конструкція каркасного типу, який включає основу, передню, бічні та задню стінки, вхідні двері, вікно видачі, дах з фризом і, розташований під ним, по периметру кіоску, світловий бокс, а також панель для розміщення візуальної реклами [Патент Російської Федерації на корисну модель "Кіоск" № 29548 від 20.05.2003 р.].

Відомий кіоск має порівняно складну і трудомістку для монтажу, каркасну конструкцію, що включає пояс із металевого швелеру, який кріпиться до верхньої рами, поздовжні і вертикальні елементи із профільної труби, чотири стійки, до кожної з яких прикріплені: зверху - верхня плита, знизу - під'ятник, і, розташоване на передній стінці, центральне вікно, що розділене на вертикальні секції, скління яких виконане з вітражів.

В основу корисної моделі, що заявляється, поставлена задача технічної розробки кіоску, який би не мав наведених недоліків, а його конструкція, зберігаючи усі необхідні функції для свого безпосереднього призначення, водночас була би більш придатна для використання як носій візуальної інформації та реклами.

Поставлена задача вирішується технічною розробкою корисної моделі кіоску "Скайлайн", схематичне зображення якого, у вигляді спереду, ззаду і зверху, показане на фігурах 1-3.

Кіоск "Скайлайн" виконаний як модульна конструкція, що включає основу (1), передню (Див. Фіг. 1 і А на Фіг. 3), бічні (Див. В на Фіг. 3) та задню (Див. Фіг. 2 і С на Фіг. 3) стінки, вхідні двері (2), вікно видачі (3), дах з фризом (4) і, розташований під ним, по периметру кіоску, світловий бокс (5), а також панель для розміщення візуальної реклами (6), який відрізняється тим, що передня і бічні стінки кіоску виконані із склопакетів - як вітрини, задня стінка виконана із непрозорого матеріалу для розміщення на ній візуальної реклами, панель для розміщення візуальної реклами розташована під кожною із робочих площин світлового боксу, а до місця стику панелей візуальної реклами, що розташовані на передній та бічній стінках, з виносом за межі кіоску під кутом 45°, стаціонарно прикріплений виносний міні-бокс (7) для візуалізації фірмової символіки, при цьому, конструкція кіоску виконана за умови забезпечення співвідношення його горішньої і долішньої частин як 1,732:1 (На Фіг. 1 позначені радіальними колами).

У другому варіанті корисної моделі, кіоск відрізняється тим, що, зі сторони передньої стінки, кі-

(13) U  
(11) 67584  
(19) UA

оск виконаний із, тонованого темним, П-подібним обрамленням (8) - для зміцнення конструкції кіоску і його візуальної ідентифікації.

У третьому варіанті корисної моделі, кіоск відрізняється тим, що міні-бокс прикріплений до кіоску рухомим з'єднанням, з функцією обертального руху.

Вказане застосування у модульній конструкції кіоску склопакетів, забезпечує дотримання умов теплозбереження і природного освітлення робочого місця кіоскера, а також дає можливість споглядати ззовні виставлені у кіоску товари.

Панелі для розміщення візуальної реклами і світловий міні-бокс можуть виконувати як функцію візуалізації статичної рекламної інформації, що наноситься графічно, так і відеореклами.

Наведене співвідношення горішньої і долішньої частин кіоску є відомою, математично вивірною пропорцією габаритних параметрів об'єкта - так званий "золотий перетин" (На фігурах креслення представлено радіальними колами), що спричиняють його позитивне візуальне сприйняття, і, разом з тим, завдяки оптимальному поєднанню названих частин, забезпечують стійкість конструкції.

Додатково зміцнює конструкцію кіоску П-подібне обрамлення, яке, завдяки його контрастному виконанню темним, на світлому тлі кіоску, візуально ідентифікує кіоск "Скайлайн" у ряді подібних об'єктів.

Елементи кіоску можуть бути виконані із фасадного профілю, виробленого із металу або композитного матеріалу, із застосуванням пластику і/або скла, а задня стінка, також може бути вико-

нана із металевого (нержавіючого чи оцинкованого) листа.

Проста модульна конструкція кіоску із застосуванням, порівняно легких матеріалів, дозволяє кіоск швидко, безпосередньо на місці розташування, збирати-розбирати, а також легко транспортувати.

Кіоск "Скайлайн" зручний для розташування у будь-якому доступному для людей місці, а, порівняно, великі модульні площі для розміщення на ньому різних форм рекламно-інформаційних матеріалів, роблять кіоск більш помітним як для потенційних покупців товарів, що реалізуються через кіоск, так і для споживачів реклами.

Фігури креслення:

Фіг. 1. Схематичне зображення кіоску "Скайлайн" у вигляді спереду.


Фіг. 2. Схематичне зображення кіоску "Скайлайн" у вигляді ззаду.

Фіг. 3. Схематичне зображення кіоску "Скайлайн" у вигляді зверху.


А - передня стінка; В - бічна стінка; С - задня стінка;

1 - основа; 2 - входні двері; 3 - вікно видачі; 4 - дах з фризом; 5 - світловий бокс; 6 - панель для розміщення візуальної реклами; 7 - виносний міні-бокс; 8 - П-подібне обрамлення.


Кіоск "Скайлайн" може бути виготовлений на будь-якому виробництві, де є можливість будівництва малих модульних споруд для обмеженого перебування, із застосуванням стандартного будівельного (металевого, і/або композитного) профілю та прозорих і непрозорих листових матеріалів із скла, пластмаси, металу.

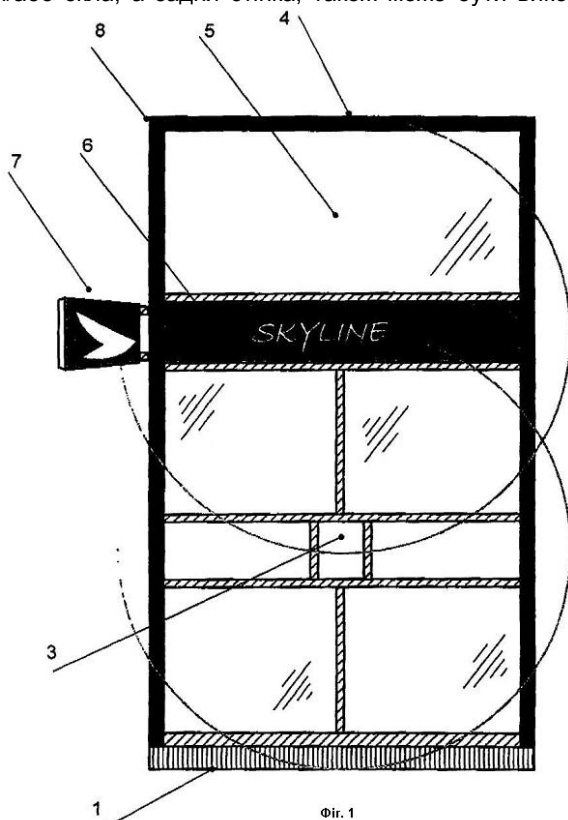

Фіг. 1

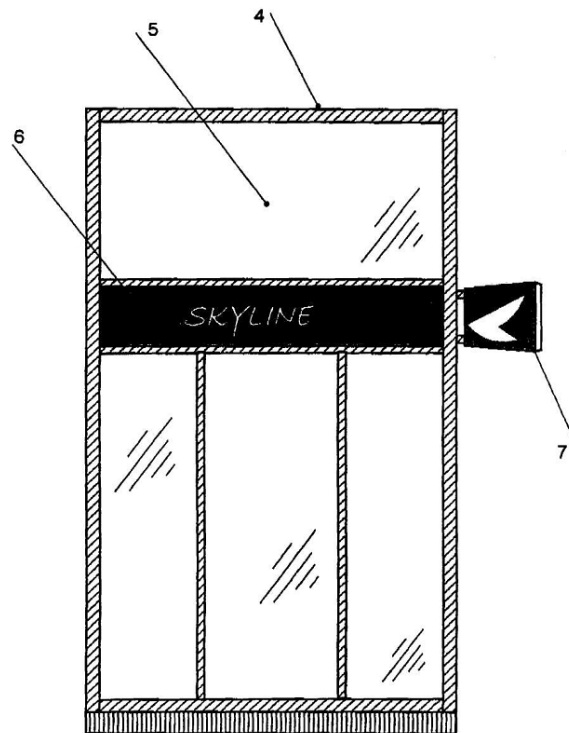

Фіг. 2

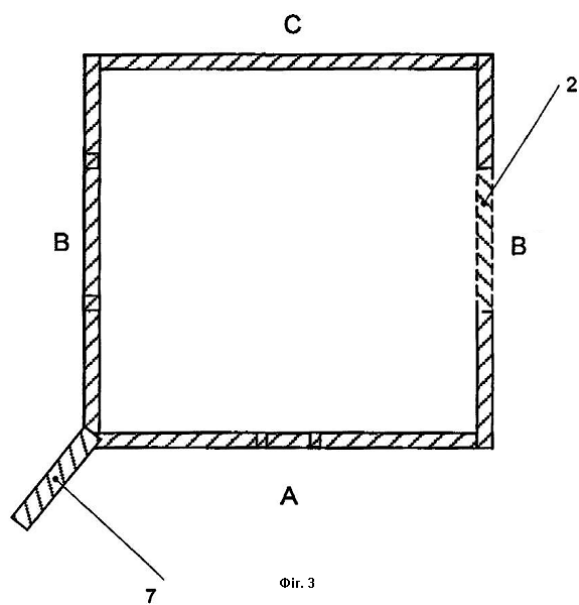

---

Комп'ютерна верстка Г. Паяльніков

---

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

---

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601