

Для зняття і перестановки кулачків 2 на  $180^\circ$  треба натиснути на верхню виступаючу частину фіксатора 4, при цьому ввігметься пружина 8, виступ 7 вийде із паза 6, що забезпечить вільне пересування кулачка 2.

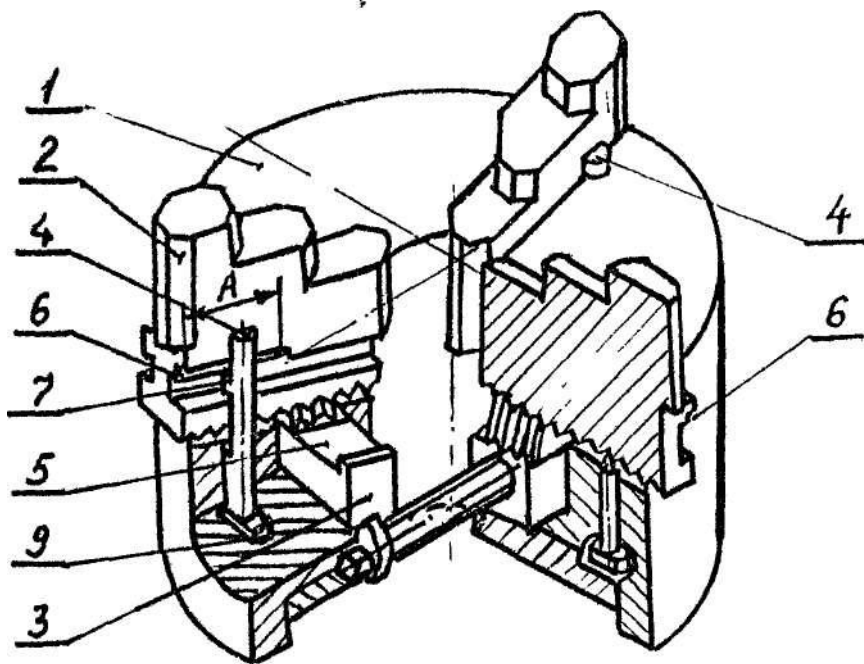


Fig. 1

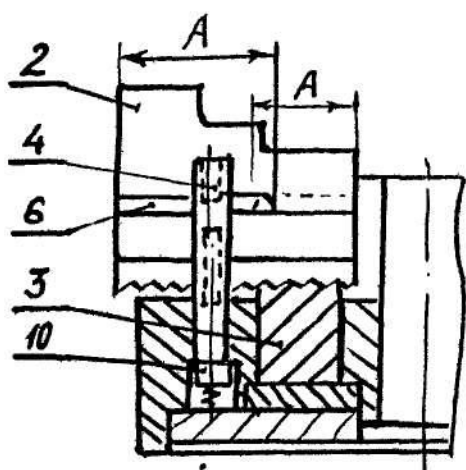


Fig. 2

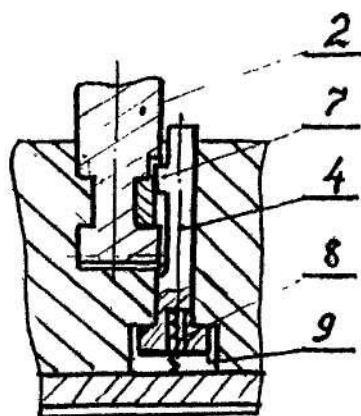


Fig. 3